



Инжењерске делатности и техничко саветовање

“КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница

Адреса: Жикице Јовановића 19а

ПИБ: 109196090, Мат.Бр. 64001876

Е-mail: kapitalgradnja@gmail.com, Тел: 062/10 74 600



**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА
К.П.БР.844 К.О. КРУПАЊ**

НАРУЧИЛАЦ

Васиљевић Горан и Предраг из Крупња

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА

„Капитал Градња“ Лозница

Радни тим:

Сарадници:

Предраг Ајдуковић маст. инж. арх.
Велемир Јанковић, дипл. маш. инж.,
Мирослав Павловић, дипл.прост.планер
Жељко Ракић, дипл.инж.грађ.
Драгослав Ћирић, дипл.инж.грађ.
Немања Деспотовић, грађ. тех.

Носилац задатка :

**„КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница
Директор**

/Јелена Грујић, маст.инж.арх./

/Јелена Ајдуковић пр./

САДРЖАЈ

-ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:	4.
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ.....	7.
1.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК	7.
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА.....	8
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ.....	9.
3.1. Извод из ПГР-а.....	9.
3.2. Правила уређења.....	10.
3.3. Правила грађења и намена површина обеката.....	18.
3.4. Правила парцелације.....	18.
3.5. Приступ парцелама.....	18.
3.6. Услови за изградњу објекта.....	19.
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	20.
4.1. Постојећи објекти.....	21.
4.2. Ограђивање парцела.....	22.
4.3. Површине за спорт и рекреацију.....	22.
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.....	22.
6. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМ.ИНФРАСТРУКТУРУ.....	23.
6.1. Хидротехничка инфраструктура.....	23.
6.2. Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура.....	24.
6.3. Саобраћајна инфраструктура	24.
7. ИНЖИЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ	25.
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	25.
9. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.....	26.
10. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА.....	27.
11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА.....	27.
12. ТЕХНИЧКИ ОПИС.....	27.
13. ПРОСТОРНА АНАЛИЗА.....	30.
14. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА	32.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09–исп. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19, 9/20 и 52/21 и 62/23) и Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.глас.РС“, бр.32/2019)

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта
на катастаркој парцели број: 844 К.О. Крупањ одређује се:

Јелена Грујић , мастер инж.арх. _____ 200 1635 18

Носилац задатка:

„Капитал Градња“ Лозница

Одговорно лице:

Јелена Ајдуковић

Печат:

Потпис:

Број техничке документације :

3/У

Место и датум :

Лозница , април 2024.године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено - пословног објекта на катастаркој парцели број: 844 К.О. Крупањ, Јелена Грујић, мастер инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл гласник РС“ ,бр.72/09 , 81/09–исп. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12 , 42/13-УС , 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14 , 145/14 , 83/18 , 31/19 , 32/19 , 9/20 и 52/21 и 62/23) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС" , бр.32/2019) , као и Изменама и допунама Плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.године („Сл.лист општине Крупањ" , бр. 5/2019) .
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева .

Одговорни урбаниста: Јелена Грујић , мастер инж.арх

Број лиценце: 200 1635 18

Печат: Потпис:

Број техничке документације : 3/У

Место и датум Лозница , април 2024.године

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Чланови 60. и 61. Закона о планирању и изградњи („Слглас.РС“,бр.72/09, 81/09–исп. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 , 83/18 , 31/19 , 32/19 , 9/20 и 52/21 и 62/23) и Правилник о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС" , бр.32/2019)

- Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025. године („Сл.лист општине Крупањ" , бр.5/2019)

- Информација о локацији број: 000021141 2024 05476 004 003 353 018 од 10.01.2024.године , издата од Одсека за спровођење обједињене процедуре , планирање и изградњу Општине Крупањ .

1.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Урадити потребну пројектну документацију – Идејно решење и Урбанистички пројекат , у складу са планском документацијом и добијеном Информацијом о локацији број: 000021141 2024 05476 004 003 353 018 од 10.01.2024.год. издатој од Одсека за спровођење обједињене процедуре , планирање и изградњу Општине Крупањ , ради изградње Стамбено-пословног објекта који ће садржати пословни простор у приземљу, до улице 4. Јула , посебан стамбени улаз за стамбени простор на спратовима и потребне колске и пешачке површине и прилазе.

Стамбено-пословни објекат пројектовати у складу са свим важећим прописима и правилима за ову врсту објеката уз употребу савремених архитектонских решења и грађевинских материјала .

Конструкцију објекта предвидети са масивним конструктивним зидовима од термо блока дебљине $d=25$ цм који треба да у међусобном склопу са армирано-бетонским сеизмичким стубовима и серклажима чине одговарајуће статичко и сеизмичко обезбеђење да би се постигла статичка и сеизмичка стабилност објекта.

Завршну обраду фасаде , зидова , подова , пролаза , стаза , опрему и инсталације објекта предвидети према важећим стандардима за ове врсте радова. Кров предвидети као сложену , дрвену , кровну конструкцију са лименим покривачем . Објекат треба да задовољава све прописе и стандарде о топлотној стабилности и енергетској ефикасности грађевинских објеката у трећој климатској зони према термодинамичком прорачуну.

Инвеститори

Васиљевић Горан и Васиљевић Предраг из Крупања

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

У обухвату овог урбанистичког пројекта је катастарска парцела број: 844 К.О. Крупањ , површине 547м² , у ул.4.Јула . Циљ израде урбанистичког пројекта је уређење простора у оквиру парцеле кат.парцеле број: 844 К.О. Крупањ ради изградње стамбено-пословног објекта на к.п.бр.844 К.О. Крупањ .

Положај предметне парцеле је приказан на графичком прилогу број: 1 (Извод из Измена и допуна ПГР-а Крупањ) , а обухват Урбанистичког пројекта на графичком прилогу број: 2 .

Изградња предметног објекта је предвиђена у оквиру парцеле к.п.бр.844 К.О. Крупањ, уписане у Лист непокретности број: 91 К.О. Крупањ, која се налази, према ПГР-у Крупања , у типичној зони ВСВ (Вишепородично становање високих густина) насељеног места Крупањ. Ова катастарска парцела представља и грађевинску парцелу, површине 547м², на којој су изграђени: породична стамбена зграда , површине у основи 78 м² , породична стамбена зграда површине у основи 61 м² и помоћни објект површине у основи 26 м² .Сви објекти имају одобрење за употребу , а што је приказано на графичком прилогу бр.3 (катаст.-топографски снимак постојећег стања) и на графичком прилогу бр.1 (Извод из ПГР-а Крупањ).

Предметна парцела се налази у ул.4.Јула и има колски и пешачки приступ са те улице. Предметна парцела је у обухвату Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. и налази се у планираном грађевинском реону , у типичној насељеској зони ВСВ Вишепородично становање – становање високих густина.

Према правилима грађења из Измена и допуна ПГР-а Крупања за предметну локацију предвиђена је израда урбанистичког пројекта .

Овим Урбанистичким пројектом планирана изградња стамбено пословног објекта на к.п. број: 844 К.О. Крупањ и њиме се дефинишу :

- услови за изградњу објекта
- услови за уређење простора на парцели
- услови за прикључење планираног објекта на комуналну инфраструктуру .

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

3.1. ИЗВОД ИЗ ПГР-а

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ КРУПАЊ ДО 2025.ГОД.

Циљеви уређења и изградње насеља

Урбанистички план је конципиран тако да оствари своју улогу у сопственом али и ширем окружењу уз искоришћење предности свога положаја, развијање традиционалних вредности а поштовање савремених принципа развоја. На локалном као и ширем окружењу развој је могуће остварити на принципима одрживог развоја који подразумева усаглашен економски, социјални и просторни развој и смањење конфликта између укупног раста и квалитета, односно културе живљења .

Циљеви се могу формулисати у основна два правца и то:

- обезбеђивање основе за плански развој подручја и

- искоришћавања потенцијала које подручје нуди уз поштовање принципа одрживог развоја

На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и правила грађења на земљишту претежне намене у посебним целинама и зонама директно на основу ПГР-а, (издавањем локацијске услова или обавезном израдом урбанистичког пројекта), изузев на подручјима за која је дефинисана обавезна израда планова детаљне регулације: у графичком прилогу «карта спровођења», у посебним правилима уређења и грађења и у смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу.

ПГР су предвиђене интервенције на успостављању функција , овде наведено :

3.Подстицај за побољшање услова становања кроз афирмацију градње нових објеката у централним зонама насеља у зонама у којима нема опасности од поплава и клизишта. Овим би се формирало компактно насеље што је са стране потрошње ресурса повољније од насеља разуђеног типа.

1.1.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Анализом стања физичких структура на терену, постојећих и планираних намена простора издвајају се **5 просторних целина** унутар обухвата ПГР-а. Методологија поделе на целине се поред доминантних намена такође заснива и на морфолошким карактеристикама насеља. Насеље је подељено по целинама и на основу главних праваца развоја физичких структура у правцима главних водотока у насељу. Према правцима развоја целине носе називе по водотоцима у оквиру којих се образују:

1. Просторна целина 1: Урбано-централна целина

Ова целина представља простор високог урбанитета, простира се од објекта општинске управе у правцима развоја насеља токовима река. Централне садржаје карактеришу основне намене: објекти управе, администрација, банке, пошта, објекти образовања, културе, спорта и рекреације, снабдевања, трговине, и др. Целина има високу комуналну опремљеност, изведене улице задовољавајуће регулације. Постојећа матрица је условљена тереном, односно правцима пружања долина река, тако да је матрица која се формира од центра насеља у великој мери органска, са појавом ортогоналне матрице где сама морфологија терена дозвољава.

Обухват централне целине је радијуса од око 500m у свим правцима од зграде општине, што представља око 5 минута пешачког кретања. Ова целина у оквиру урбане матрице представља

место укрштања праваца развоја насеља тако и укрштање водених токова које су образовале те исте правце развоја.

У централном делу насеља је планирано ширење зоне Вишепородично становање – становање високих густина на делове где је била планирана зона средњих густина, и ширење зоне средњих густина на зоне нижих. Саобраћајнице су у овој зони у великој мери потпуно регулисане, водотокови су у највећој мери регулисани.

Повећање густине становања у централној зони омогућава развој компактног насеља које има предности о односу на насеља разбијеног типа, уз развој централних функција које прате повећање густине становања.

1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности , док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу и свих других параметара. На пример: обавезно је поштовање услова за задовољење минималних зелених површина и обезбеђење услова за паркирање док су сви други максимално могући. Правила за волумен и уклапање објеката у суседство у зонама заштите су примарна у односу на остале услове.
НАМЕНА	У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "намена површина", су дефинисане намене које се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило "сличности садржаја" са неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да се онемогуће производне активности у централним и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни утицаји намена на околину. Опште одредбе су дефинисане поглављем 2.1.12.1. Намена површина.
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ	Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама. Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у графичком прилогу „План регулације са грађевинским линијама“. Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Планом није другачије одређено. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. На објекту или делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем објекту (доградња, назифивање и др.), уз поштовање правила грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или реконструкције већег обима , објекат се мора градити према правилима за нове објекте. Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комунални објекти и др.), морају се уклонити. У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу бити постављени: • као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле;

	- у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; код изузетно плитких парцела у зонама породичног становања, могу се градити двојни објекти који додирују задње границе парцела; овај тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа, сем у случајевима да су такви услови утврђени приликом израде планова детаљне регулације; - у непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле (ПГР не предвиђа изградњу објеката у непрекинутом низу али је дозвољено ове услове разрадити приликом израде планова детаљне регулације). Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним парцелама дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја у насељу, односно радној зони. Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима. При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске од регулационе може смањити (од дефинисаног Планом генералне регулације), уколико се ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл. При том, одступањем од дефинисаних грађевинских линија не сме се нарушавати прегледност саобраћајнице.	
СПРАТНОСТ	Под приземљем се подразумева приземна етажа максималне спратне висине 4,2 m. Спратна висина подразумева и међуспратне слојеве (за становање је то 1,2 m од нулте коте + 3,0 m спратне висине, а за пословање 4,0 m од коте приземља која је на + 0.15 m од нулте коте). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. Под спратом се подразумева спратна етажа максималне спратне висине 3 m. Максималне спратне висине за чисто пословне приземне и спратне етаже, може бити увећана за 10%.	
МАКСИМАЛНЕ КОТЕ СЛЕМЕНА	П+1+Пк	11.70
	П+2+Пк	14.70
	П+3+Пк	17.70
	П+4+Пк	20.70
ПРИСТУП ОБЈЕКТУ	Није дозвољен приступ спољним, отвореним степеницама (уколико нису предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију).	
ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ПРИСУП ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА	Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике: - најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5m, а за двосмерно кретање 6,0m; - унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; - успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.	
ОБЛИКОВАЊЕ ФАСАДЕ	Отворене лође не могу да заузимају више од 1/4 површине уличне фасаде, осим да испред уличне фасаде постоји предбашта минималне ширине 4 m. Избачене терасе нису дозвољене на уличној фасади. Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу и модуларној	

	ширини. Прозоре са високим парапетом оријентисати на дворишне фасаде, а код станова који су једнострано оријентисани, прозори са високим парапетом морају имати маску на фасади (зидану, металну...). Препусти над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60 cm.										
ПАРКИРАЊЕ	Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места. Нормативи за паркирање су дефинисани поглављем 2.1.6.1.4. Стационарни саобраћај - Паркирање. За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Забрањено је паркирање којим се парцели приступа на већем броју паркинг места дуж фронта парцеле. Паркирање на парцели организовати тако да се приступа саобраћајници преко једног приступа, или два у изузетним случајевима када капацитет паркинга то захтева. Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин: Табела 8. табела за одређивање неопходног броја паркинг места у односу на намену објекта <table border="1"> <thead> <tr> <th>ПЛАНИРАНА НАМЕНА</th><th>НЕОПХОДАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа</td><td>- једно ПМ на 70 м² корисног простора;</td></tr> <tr> <td>3) трговина на мало</td><td>- једно ПМ на 100 м² корисног простора;</td></tr> <tr> <td>4) угоститељски објекат</td><td>- једно ПМ на користан простор за осам столица;</td></tr> <tr> <td>9) СТАМБЕНЕ ЗОНЕ</td><td>- једно ПМ на једну стамбену јединицу (осим ако посебним правилима није другачије дефинисано)</td></tr> </tbody> </table> - 0,8 ПМ за постојеће објекте *Напомене: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. За све остале објекте користити правилник или компатибилност намене. објекти за паркирање - паркинг гараже Изградња подземних паркинг гаража у оквиру вишеспратних објеката је могућа у свим насељским блоковима	ПЛАНИРАНА НАМЕНА	НЕОПХОДАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА	1) банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа	- једно ПМ на 70 м ² корисног простора;	3) трговина на мало	- једно ПМ на 100 м ² корисног простора;	4) угоститељски објекат	- једно ПМ на користан простор за осам столица;	9) СТАМБЕНЕ ЗОНЕ	- једно ПМ на једну стамбену јединицу (осим ако посебним правилима није другачије дефинисано)
ПЛАНИРАНА НАМЕНА	НЕОПХОДАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА										
1) банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа	- једно ПМ на 70 м ² корисног простора;										
3) трговина на мало	- једно ПМ на 100 м ² корисног простора;										
4) угоститељски објекат	- једно ПМ на користан простор за осам столица;										
9) СТАМБЕНЕ ЗОНЕ	- једно ПМ на једну стамбену јединицу (осим ако посебним правилима није другачије дефинисано)										
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима или природно насталом вегетацијом. Нормативи за формирање и подизање зелених површина су дефинисани поглављем 2.1.6.10. Систем зелених површина Осим зелених површина јавне намене, Планом се дефинише и обавеза учешћа зелених површина у оквиру сваке појединачне парцеле у циљу заштите и повећања квантитативних и квалитативних карактеристика зеленог фонда насеља. Обавезност учешћа зеленог фонда у оквиру сваке појединачне парцеле је у директној вези и са потребом упијања одређених количина атмосферских вода, које могу изазвати погубне последице у виду поплава и клизишта.										
ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ - ЗОНЕ	На простору који је обухваћен Планом генералне регулације дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација, културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних предузећа у документацији Плана, а у графичком прилогу су										

И ПОДРУЧЈА ЗАБРАЊЕНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЕ ИЗГРАДЊЕ	приказане оне зоне и подручја за које је то било могуће урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати У поступку добијања локацијских услова, неопходно је за поједине локације и објекте израдити додатне елаборате и/или прибавити додатне услове од надлежних институција (Завод за заштиту споменика културе, и др.) у зависности од локације и врсте објекта. Зоне заштите непокретних културних добара: Услови су дефинисани поглављем 2.1.8.2. Заштита културних добара.
УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА	Ова правила треба да обезбеде ликовно уређеније насеље. Правила се заснивају на следећим поставкама: • Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса; • Поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције треба да буду усклађене са архитектонским стилем у којем је изграђена зграда; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса; • Поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења фасада која се предлажу приликом реконструкције морају да одговарају изворним решењима; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса; • Улепшавање дворишних фасада; • Спречавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура заснована на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним и другим елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно претварање равних кровова у косе и сл. • Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл. • Улепшавање јавних простора; постављање објеката типа киосци, летње баште и др. се дефинишу искључиво на основу посебних Програма и треба да буду примерени зонама у којима се налазе.

2.1.12.3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У Плану генералне регулације су дефинисане површине и локације на којима се спровођење ПГР-а врши обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних ПГР-ом. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, она ће се дефинисати приликом израде урбанистичког пројекта.

Приликом израде Плана детаљне регулације и Урбанистичких пројеката, неопходно је поштовање свих услова дефинисаних ПГР. Израдом планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних услова (у смислу повећања/смањења дефинисане спратности у циљу дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл.), корекције грађевинских линија у смислу уједначавања са преовлађујућом и сл.). Сва одступања морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом.

Урбанистички пројекат се ради за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине.

Табела 22: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката

План	Посебни услови
Радне зоне	У складу са одредбама ПГР и јасно дефинисаном наменом сваког појединачног инвеститора.
Изградња комуналних објеката, инфраструктурних мрежа и објеката,	Осим општих услова и посебних услова за сваку појединачну намену, примену стандарда и норматива, посебну пажњу посветити формирању зелених заштитних коридора
Зоне високих и средњих густина становања	Обзиром на централне позиције у насељу, неопходно је условити посебне услове кроз архитектонско урбанистичку разраду локација

2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ТИПИЧНИМ НАСЕЉСКИМ ЦЕЛИНАМА

ТЗ ВСВ	ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	
Објекти вишепородичног становања, с тим што је пожељно приземља стамбених објеката наменити за јавни, комерцијални или услужни садржај. Одобравају се и једнофункционални објекти без обзира да ли се ради о становању или делатностима. Дозвољена је и промена постојећих намена у намене које су дефинисане овим ставом. Објекти могу бити грађени као слободностојећи или у склопу затворених и полуотворених блокова, у складу са изградњом у појединим деловима насеља. За изградњу објеката у овим зонама неопходна је израда урбанистичких планова или урбанистичких пројеката, сем ако је у питању изградња објеката са максимално четири стана. За изградњу објеката у овим зонама неопходна је израда урбанистичких пројеката за све стамбене или стамбено пословне објекте, осим ако се ради о изградњи објеката који псипадају зони ПС. Густина становника по хектару, у оквиру блока, не сме да пређе 350 ст/ха. Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел.енергија, водовод, канализација	
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	
намена објеката	- Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем: - Ц.15.11 Штављење и дорада коже и крзна; - Ц.16. Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим намештаја; - Ц.17. Производња папира и производа од папира и то: 17.1; - Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, - Ц.20 Производња хемикалија и хемијских производа; - Ц.21: Производња основних фармацеутских производа и препаарата; - Ц.22 Производња производа од гуме и пластике; - Ц.23. Производња производа од осталих неметалних минерала; - Ц.24. производња основних метала; - Ц.29. Производња моторних возила, приколица и полуприколица, осим Ц.29.3 - Ц.30. Производња осталих саобраћајних средстава, осим Ц.30.12 и ц.30.9. - Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом - искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже - Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

	• Е.38 сакупљање, третман и одлагање отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа • Е.38.3 Поновна употреба материјала • Сектор Ф: Грађевинарство али се додатно условљава делатност везана искључиво за потребе запослених и корисника основне делатности објекта • Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико • Сектор Х: Саобраћај и складиштење, сем: • Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета • Х.50 водени саобраћај, • Х.51 ваздушни саобраћај • Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету • Сектор И: Услуге смештаја и исхране • Сектор Ј: Информисање и комуникације • Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања • Сектор Л: Пословање некретнинама • Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности • Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности • Сектор О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање • Сектор П: Образовање • Сектор Q: Здравствена и социјална заштита • Сектор Р: Уметност, забава и рекреација • Сектор С: Остале услужне делатности, сем 96.03 погребне услуге • Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе • Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела		
правила парцелације	у постојећим отвореним блоковима	минимална површина парцеле	објекат = парцела
		оптимална површина парцеле	да обезбеди могућност паркирања станара на сопственој парцели
	за планирану изградњу	минимална површина парцеле	6,0 а
		минимална ширина фронта	16 m за слободностојеће 12 m за објекте у непрекинутом низу
приступити парцелама	Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину, минималне ширине 3,5 m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила.		
Услови за изградњу објекта	подземне етаже	Подземне етаже објекта могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.	
	индекс заузетости	60%	
	индекс изграђености	3,5	
	грађевинске линије	У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објекта(осим ако се изградом Плана детаљне регулације другачије не утврди). Растојање објекта од задње међе не може бити мање од мин. $\frac{3}{4}$ коте венца објекта.	
	удаљеност од међа и суседа	У овој зони је дозвољена изградња објекта у низу или у прекинутом низу (дуж саобраћајница и у дубини парцела), у складу са преовлађујућим карактером	

		изградње у улицама уз обезбеђивање колског пролаза у двориште минималне ширине 4,5 m. Изузетно се може дозволити приступ од 3.0 m уколико се ради о мањем броју станова и ако се приступ не користи за улаз-излаз у подземну гаражу.
	кровови	Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40°.
	подкровља	Поткровља могу имати наиздак висок највише 1,60m који мора бити заступљен на минимално 50% обима завршне етаже да би се иста могла сматрати поткровљем. Изградња мансардних кровова и више подкровних етажа није дозвољена. Уколико се због распона конструкције у таванском делу формира одређени користан простор, исти се може користити искључиво као део дуплекс станова а никако као посебна етажа.
	одвођење атмосферских вода	Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела. Кровови објекта у низу морају имати сливове према јавној површини и сопственом дворишту. Испуст крова може ићи до ширине венца.
	спратност	Максимална спратност објекта је (По) П + 4 + Пк (подрум + приземље + 4 етаже + подкровље), до регулације и у максималној дубини од 15 m. Евентуална изградња делова објекта у дубини парцеле дефинисаће се у зависности од могућности сваке појединачне парцеле и изграђености на суседним парцелама (објекти морају бити удаљени минимално за половину планиране висине).
	максимални број стамбених јединица	Број станова у овој зони се не ограничава али објект мора да задовољи дефинисане параметре: спратност, степен заузетости, услове за паркирање возила, структуру станова (станови до 40m ² (брuto) не могу чинити више од 30% структуре објекта), сваки стан мора имати оставу у оквиру објекта (без обзира да ли постоји остава у самом стану), и простор за смеће мора бити обезбеђен на сопственој парцели - за нове објекте). Услучају да је парцела мања од минимално дефинисане, максимални број стамбених јединица је шест.
паркирање	Паркирање возила се обавља у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг или гаражно место и на 65мкв пословног простора 1 паркинг или гаражно место.	
уређење слободних површина	У постојећим блоковима, планиране и изведене зелене површине се не могу смањивати, сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта. Око објекта је обавезно уређење слободног простора. То подразумева обавезу реализације колских приступа, прилазних улица, места за паркирање за све потребе објекта и места за контејнере, као и уређење зеленила и пешачких стаза. Обавезно је и формирање дрвореда уз улице, као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара. У оквиру сваке парцеле неопходно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина. За сваку парцелу на којој се налази више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије игралиште за узраст од 3-11 година, које може бити у саставу зелене површине али не непосредно уз паркинг. Минимална површина дечијег	

	игралишта је 100 m ² . Изузетак од обавезе изградње дечијих игралишта се може направити уколико постоји парк са дечијим игралиштима у радијусу од 200m.
интервенције на постојећим објектима	Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката према условима који важе и за изградњу нових објеката. Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора вршити над целим објектом истовремено и уз сагласност власника, у складу са Законом. Уз надзиђивање објекта обавеза инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над којим се врши надоградња.
изградња других објеката на парцели	За планирану изградњу у блоковима/деловима блокова који се трансформишу у дну парцеле је могућа изградња гараже која улази у индекс заузетости и изграђености. Гаража мора бити удаљена мин. 1,0м од задњег и бочних суседа. Није дозвољена изградња других објеката на парцели. Највећа дозвољена спратност за помоћне објекте је П (приземље). У унутрашњости парцеле се не могу постављати монтажно демонтажни пословни објекти.
помоћни објекти и гараже	Изградња помоћних објеката (шупа, летњих кухиња и сл.) у овој зони није допуштена.
ограђивање парцела	Парцеле објеката у отвореним блоковима се не ограђују. Парцеле за остале вишепородичне стамбене објекте се не ограђују до регулације. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1.4 m која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Објекти са пасажима могу имати капије. Врата и капије на пасажима и уличној огради се не могу отварати према регулационој линији.
посебни услови	Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама. Није дозвољено облагање фасада рустично обрађеним каменом, бојење флуоросцентним бојама и исписивање реклама по истим. Рекламе и панои који се постављају у овој зони морају бити репрезентативни и задовољити високе естетске критеријуме. На идејна решења фасада објеката до регулација, рекламних паноя на објектима, надстрешница, излога и сл. који се граде до регулације улица обавезно је прибавити мишљење органа и организација чије су надлежности дефинисане општинским одлукама или решењима. Постављање објеката типа: киосци, летње баште, јавни wc-и, рекламни панои и сл., у овој зони дефинисаће се посебним општинским актом (Програмом постављања пословних и других објеката на јавним површинама).
објекти чија је изградња забрањена	Унутар ових зона не смеју се обављати делатности непоменуте у поглављу "намена површина". У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група делатности. Забрањена је изградња објеката и по посебним условима дефинисаним поглављем «Инжењерско геолошки услови» и одговарајућим графичким прилогом.

3.2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Предметна парцела има укупну површину од 547,00м² , а на основу Плана саобраћаја , регулације и нивелације ПГР-а Општине Крупањ и њиме задатих регулационих линија. На парцели се планира изградња стамбено пословног објекта спратности По+П+4+Пс.

У објекту је предвиђено 21 стамбена јединица , један локал , 21 станарска остава, 14 паркинг места у гаражи у подруму објекта,3 паркинг места у гаражи у приземљу и 5 отворена паркинг места на парцели .

У оквиру ове парцеле планирано је заједничко партерно уређење слободног простора са потребном зеленом површином од 110,74 м² и изградња колских и пешачких површина. Прикључења на комуналну инфраструктуру објекта су планирана у складу са условима јавних предузећа.

Према потребама конкретног инвеститора , потребно је кроз урбанистички пројекат , а на основу идејног решења објекта који је саставни део овог УП , дефинисати неопходан ниво комуналне опремљености новог објекта: електро и тт инсталације , водоводне и канализационе мреже и остале прикључке и приступ на јавну површину .

3.3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА

Локација предметне парцеле кат.парцеле број: 844 К.О. Крупањ је у обухвату ПГР-а Општине Крупањ . Дозвољена и предвиђена намена је ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА . Пошто је Стамбено-пословни објекат планиран да буде у функцији становања на спратовима и пословања у приземљу , на предметној парцели је могућа изградња ове врсте објекта .

3.4.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Предметна катастарска парцела има укупну површину од 547,00м². Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекта, уколико се налази на простору на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер).

Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавном простору, а међним линијама према суседним парцелама и да обликом и површином одговара планом задатим параметрима што планирана предметна грађевинска парцела испуњава .

Ова катастарска парцела представља и грађевинску парцелу,с обзиром да се предвиђена регулациона линија у улици 4.Јула поклапа са границом ове парцеле у наведеној улици а што је приказано на графичком прилогу број: 1 (Извод из ПГР-а Крупањ) .

3.5.ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину минималне ширине 3,5м. Приступна површина се не може користити за паркирање. Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом која дефинише јавну површину на коју се прикључују приступне саобраћајнице.

Предметна парцела се има пешачки и колски приступ са улице 4.Јула што је у складу са условима издатим од ЈП „ПУТ“ Крупањ, који су саставни део овог урбанистичког пројекта.

Јавна површина и приступне саобраћајнице су приказане на графичком прилогу бр.6 (Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације)

3.6.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

Грађевинска линија

Према ПГР-у за насељено место Крупањ је дата грађевинска линија према улици 4.Јула која се налази на 3,00 м од регулационе линије.

Удаљеност од међе и суседа

Према ПГР-у: У овој зони је дозвољена изградња објекта у низу или у прекинутом низу (дуж саобраћајница и у дубини парцела), у складу са преовлађујућим карактером изградње у улицама уз обезбеђивање колског пролаза у двориште минималне ширине 4,5м. Изузетно се може дозволити приступ од 3.0м уколико се ради о мањем броју станова и ако се приступ не користи за улаз-излаз у подземну гаражу. Растојање објекта од задње међе не може бити мање од мин. $\frac{3}{4}$ коте венца објекта.

Објект се поставља са северне стране на међу са катастарским парцелама 842 и 843, са западне стране се поставља на грађевинску линију у улици 4.Јула, са јужне стране се поставља на међу са КП 845 а са источне стране је удаљен 13,00 м од међе са КП 847 и 846.

Сва удаљења предметних објекта приказана су на графичком прилогу бр.6 (Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације).

Спратност

Према ПГР-у: Максимална спратност објекта је По + Пр + 4 + Пк (подрум + приземље + 4.етаже + поткровље) .

На планираном објекту предвиђена је спратност По + Пр + 4.спрата + Пс, његова планирана висина и кота слемена износи 18,50 м.

Индекс или степен заузетости

Према ПГР-у Крупња максимални индекс заузетости износи 60% .

Планирани објект у основи приземља има бруто грађевинску површину од 282,73 м², а хоризонтална пројекција објекта, т.ј. спратова је 290,92 м². Пошто је површина парцеле у обухвату урбанистичког пројекта 547,00м², планирани индекс заузетости парцеле износи 53,18 %. Индекс изграђености је 3,18 обзиром да је бруто површина надземног дела објекта од 1.737,33м² (2.176,01м² - 438,68м²) .

Кровови

Према ПГР-у препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 40 степени.

Кров је пројектован као раван кров са лименим покривачем, нагиба 2 степена.

Одвођење атмосферских вода

Одвођење атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела.

Атмосферске воде са крова се прикупљају хоризонталним и вертикалним олуцима и одводе се у зелену површину на парцели, односно упојни бунар.

4.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

У складу са планираним решењем у обухвату урбанистичког пројекта достигнути су следећи параметри:

- земљиште обухваћено пројектом (к.п бр.844 К.О. Крупањ).....	547,00м ²
- спратност објекта.....	По+Пр+4.спрата+Пс
- укупна бруто развијена површина објекта.....	2.176,01м ²
- индекс заузетости (хориз.пројекција објекта 290,92 м ²)	53,18%
- зелене површине (110,74м ²)	20,25%
- површина приземља (282,73м ²)	51,68%
- саобраћајне површине (153,23м ²)	28,07%

Према ПГР Крупња, максимални индекс заузетости за парцеле на којима су као намена предвиђене површине за вишепородично становање, где се налази предметна локација, потребно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина, а дозвољен индекс или степен заузетости на парцелама износи 60%.

Основна намена површина, диспозиција објекта, максималне зоне изграђености, саобраћајне површине на парцели, паркинзи и зелене површине приказане су на графичким прилозима „Урбанистичко решење намене површина“ и „Урбанистичко решење саобраћаја, нивелације и регулације“.

- Услови за паркирање и уређење слободних површина

За паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа
- једно ПМ на 70 м² корисног простора ;
- трговина на мало - једно ПМ на 100 м² корисног простора ;
- угоститељски објект - једно ПМ на користан простор за осам столица ;
- СТАМБЕНЕ ЗОНЕ - једно ПМ на једну стамбену јединицу (осим ако посебним правилима није другачије дефинисано) ;
- 0,8 ПМ за постојеће објекте

Неопходан паркинг, односно гаражни простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта. Преостале зелене површине хумунизирати и засадити смесу траве по избору инвеститора, препоручује се садња четинарског украсног растиња

Предвиђено је по једно паркинг место за сваки стан и по једно паркинг место за сваких 70м² пословног простора. Укупан број паркинг места на парцели је 22 и то 5 отворених паркинг места на парцели, 3 у гаражи у приземљу и 14 у подземној гаражи у подруму објекта. Колски приступ је предвиђен саобраћајницом ширине 3,50 м .

Упоредна табела урбанистичких параметара:

	УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПО ПГР-У ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КРУПАЊ	УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПО УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТУ ЗА ИЗГРАДЊУ НА К.П.844 КО КРУПАЊ
МИНИМАЛНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ	600 м ²	547 м ² у обухвату УП
СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА	По+Пр+4+Пк	По+Пр+4+Пс
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ	60%	53,18%
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	20%	20,25%
ПАРКИРАЊЕ	Пословни објект - једно ПМ на 70м ² корисног простора Стамбене зоне - једно ПМ на један стан	Пословни део објекта за Р=47,37 м ²1 ПМ стамбени део објекта за 21 стан.....21 ПМ предвиђено укупно22 ПМ укупно 22 ПАРКИНГ МЕСТА

4.1. ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

На предметној парцели постоје изграђени: породична стамбена зграда , површине у основи 78м² , породична стамбена зграда површине у основи 61м² и помоћни објект површине у основи 26м² .Сви објекти имају одобрење за употребу и

сви објекти су предвиђени за рушење. Бруто површина новопроектваног објекта у приземљу планирана овим пројектом је 282,73м² .

4.2. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ И ГАРАЖЕ

Дозвољена је изградња помоћних објеката максималне спратности П+0 са максималном висином од 5.0 м.

Предвиђена је изградња подземне гараже у подруму објекта са 14 гаражних паркинг места и 19 станарских остава и гаража у приземљу са три паркинг места. На парцели је планирано отворено паркиралиште са 5 отворених паркинг места .

Није предвиђена изградња помоћних објекта .

4.3. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Ограђивање предметне парцеле се може извршити зиданом оградом висине 0.90 м или транспарентном оградом висине 1.40 м према суседним парцелама и то тако што се ограда поставља унутар предметне парцеле.

Овим Урбанистичким пројектом није предвиђено ограђивање парцеле према улицама тако да се непредвиђа постављање ограде на регулационе линије.

4.4. ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

Овим урбанистичким пројектом предвиђена је зелена површина у површини од 110,74 м².

5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Према ПГР-у : За сваку парцелу на којој се налази више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије игралиште за узраст од 3-11 година, које може бити у саставу зелене површине али не непосредно уз паркинг. Минимална површина дечијег игралишта је 100м². **Изузетак од обавезе изградње дечијих игралишта се може направити уколико постоји парк са дечијим игралиштима у радијусу од 200 .**

Овим урбанистичким пројектом се предвиђа примена овог правила за изузетак обавезе изградње дечијег игралишта уколико постоји парк са дечијим игралиштима у радијусу од 200м , обзиром да на удаљености од 180м до 200м од ове локације се налазе два јавна парка са дечијим игралиштима на к.п.бр.1114 и к.п.бр.999 К.О. Крупањ.

На површини од 110,74м² предвиђених за зелене површине у оквиру предметне парцеле препоручује се садња украсног листопадног дрвећа и четинарског растиња. Од листопадних врста препоручују се кугласте форме и то: каталпа (catalpa bungei nana) ,багрем (rombinia umbraculifera), јавор (acer platanoides) и друге сродне врсте. Максимална висина наведених врста је 6 м. Од четинара препоручује се садња ниских украсних четинарских форми и то следеће

врсте: *Thuja occidentalis danica*, *Chamaecyparis globosa*....Око украсних четинарских форми препоручује се постављање декоративног природног малча. Озелењавање површина могуће је извршити постављањем травног бусена или коришћењем семенске траве. Паркинг површине могу бити озелењене али се не рачунају у минимални проценат зелене површине приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.

6. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

6.1. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће стање

Водовод

Примарни цевовод градског водоводног система Ацц Дн Ø80мм, протеже се дуж пешачке саобраћајнице са застором од бехатон плоча, у улици Жикице Јовановића Шпанца, на кп 1702 КО Крупањ (означен у графичком прилогу бр7). Удаљеност овог цевовода од будућег објекта на кп 844 КО Крупањ износи око 30 м. Радни притисак у мрежи је 5-6 бара. У тренутним условима постоје техничке могућности за прикључење будућег објекта на постојећи систем дистрибутивне водоводне мреже.

Канализација

Секундарни колектор градске фекалне канализације пречника Ø300мм, протеже се дуж колско пешачке саобраћајнице у улици 4. Јула у Крупњу, на кп 869 КО Крупањ. Удаљеност овог колектора од будућег објекта на кп 844 КО Крупањ износи око 10м. У тренутним условима постоје техничке могућности за прикључење будућег објекта на постојећи систем фекалне канализације.

Планирано стање

Водовод

Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објект димензионисати тако да здовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта и парцеле. Димензионисање прикључног цевовода и водомера извршити на основу хидрауличног прорачуна, који мора бити саставни део пројекта. Прикључак планирати на уличну водоводну цев у улици Жикице Јовановића Шпанца у којој радни притисак на месту прикључка износи од 5,0 до 6,0 бара. Гарантује се законски минимални притисак од 2 бара. У случају високог притиска, уградња регулатора притика пада на терет корисника. Прикључни цевовод уличне водоводне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални и вертикални преломина делу цевовода до прикључка до водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10цм испод и изнад цевовода у каналу минималне дубине

1,1м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком.

Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3м од регулационе линије, унутрашњих димензија 1,20*1,20*1,30м, за један најмањи водомер, а за сваки следећи водомер склониште за водомер проширити за 30цм до пречника Ø50мм, а преко Ø50мм проширити за 50цм, дужину шахте урадити према пратећим елементима водомера. Водомер се поставља минимум 0,30м од дна шахте са осонцем испод. Поклопац пречника 60цм позиционирати изнад водомера. Склониште за водомер пројектовати од водонепропусног бетона.

Канализација

У улици 4. Јула постоји секундарни цевовод градске фекалне канализације пречника Ø300мм тако да се будући објекат може прикључити на поменути фекалну канализацију. Прикључак планирати као трајни индивидуални прикључак. Прикључење извршити на секундарни колектор фекалне канализације пречника Ø200мм. Будући прикључак извести од ПЕ цеви Дн Ø200мм. Прикључење извести од ПЕ цеви под углом од деведесет степени у хоризонталној равни у односу на примарни цевовод уз услов формирања шахта прописаних димензија на месту прикључка.

Атмосферске воде са крова се прикупљају хоризонталним и вертикалним олуцима и одводе се у зелену површину на парцели , односно упојни бунар .

6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА:

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Снабдевање електричном енергијом

У предметном обухвату ће доћи до укрштатања и паралелног вођења са нашим подземним 0.4 KV водовима. Напајање будућег објекта планирати из постојеће ЗТС „Деличевача“ 10/04 уз услов да планирано грејање буде неелектрично. Грађевинске радове у близини електро енергетских објеката вршити ручно без употребе механизације и уз предузимање свих мера заштите

Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС ЕПС Дистрибуција Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања стабилности и техничке исправности предметних објеката.

6.3. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Примарну уличну мрежу на подручју планског документа чине саобраћајнице:

Улице Вука Караџића, Жижице Јовановић Шпанца, Маршала Тита, Мачков камен и Ђулим које се поклапају са деловима деоница државних путева другог А реда број 137 и 139 као и другог Б реда број 335 према Референтном систему јавног предузећа „Путеви Србије“ .

Део деонице број 13707 државног пута II А реда број 137 Мојковић- Крупањ се поклапа са улицама Владе Зечевић и Мачков камен на подручју обухваћеном планским документом.

Предметна парцела се налази у улици 4.Јула и има постојећи колски и пешачки приступ са те улице. Кроз израду овог урбанистичког пројекта се планира задржавање постојећег колског прилаза и пешачког прилаза из улице 4. Јула , што је у складу са условима издатим од Ј.П. „ПУТ“ Крупањ , који су саставни део овог урбанистичког пројекта .

7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

1. Саобраћајнице се граде у шљунковито-песковитом или глиновитом тлу планирањем насипа и тампона од речног или дробљеног агрегата крупнозрне фракције.

2. Објекти јавних и спортских намена - индустријски, стамбени и комунални објекти фундирају се на тракастим темељима, самцима или контра-плочи и изузетно, ако је прашинасто тло водом засићено ниске конзистенције, неопходно је фундирање на бушеним шиповима који се ослањају на носиви слој.

Замену и збијање тла тампон слојем шљунка радити при напонима у тлу већим од 200,00 кN/м².

Обавезна је хидротехничка заштита подова приземља, као и издизање објеката нивелационим насипима у зонама утицаја поплава.

3. За темељење већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је дубина већа од 5м, ако нема подземних вода, пројект објекта мора садржати и пројекат јаме, као и техничке услове за сигурно извођење радова.

4.Темељна јама грађевинског објекта у близини постојећих објеката мора се пројектовати и извести тако да се ти објекти у потпуности обезбеде од евентуалних оштећења услед деформација или зарушавања тла.

5. Нивелација терена насипањем се изводи од речног или дробљеног агрегата крупнозрне фракције, а у зонама сталног или повремениг високог нивоа подземних вода неопходне су подлоге од „иберлауфа“.

6. Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитацино одвођење или црпљење подземних вода.

7. На локацијама где је примећена појава клизишта обавезна су детаљна геотехничка испитивања, израда геомеханичких елабората и главног грађевинског пројекта санације клизишта.

8. Потпорни зидови се изводе у сегментима у дужинама од 4,0м до 5,0м-наизменично у кампадама. Обавезно је извођење отвора за дренажање воде иза зида - „барбакана“ који се постављају на међусобном размаку од 1,0м до 1,20м - попречног пресека око 5,0цм. Иза зида прво се насипа слој

крупнозрног шљунка, а затим се насипа слој ситнозрног шљунка .

Инвеститор се обавезује да пре почетка градње, у складу са прописима, изврши геомеханичка испитивања.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На предметној локацији није потребно радити студију процене утицаја на животну средину као и да се пројекат не планира на заштићеном природном добру и у околини заштићеног културног добра. Приликом издавања грађевинске дозволе, као и приликом градње, а потом и коришћења објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима се неће мењати њено затечено стање. У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним допуштеним условима треба га довести у границе прихватљивости дефинисане важећим прописима и стандардима.

9. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мере заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама члан 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл. Гласник РС бр 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локациским условима (Сл. Гласник РС бр. 35/15 и 114/15)
- У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара, приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15)
- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од Пожара (Сл. Лист СРЈ бр. 8/95)
- Обезбедити ходрантску мрежу која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.Гласник РС бр. 3/18)
- У делу објекта у којем је предвиђено гаражирање придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле. (Сл. Лист СЦГ бр. 31/05)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. Лист СФРЈ бр. 13/78 и 37/95)

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекат од атмосферског пражњења (Сл. СРЈ бр. 11/96)
- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. Лист СРЈ бр. 87/93)
- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електро-енергетских постојења и водова (Сл. Лист СФРЈ бр. 41/93)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиу електро-енергетских постројења и уређаја од пожара (Сл. Лист СФРЈ бр. 74/90) као и других Правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

10. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Приликом утврђивања регулације и грађ.линија и услова за изградњу објекта , обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања објекта. Сви нови објекти морају бити пројектовани и изведени према условима из сеизмике и са постављеним громобранима.

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На предметној локацији нема културних и природних добара које су под заштитом надлежних установа тако да се не дају никакви услови и мере заштите истих. Инвеститор се обавезује да уколико приликом земљаних радова наиђе на било какве археолошке остатке одмах обустави радове и обавести надлежне институције.

12. ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА:

Циљ израде урбанистичког пројекта је уређење простора на катастарској парцели број: 844 К.О. Крупањ и изградња Стамбено-пословног објекта. На парцели се планирају колске и пешачке комуникације и партерно уређење за зеленилом . Објекат је пројектован као вишепородични стамбено пословни објекат , укупне спратности По+Пр+4+Пс. Постављање објекта на терену предвиђено је у складу са постојећим ПГР-ом .

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ:

Према захтеву инвеститора пројектован је стамбено-пословни објект сложеног габарита , оквирних димензија 16,01 x 18,10 м , спратности По+Пр+4+Пс

У објекту су предвиђене следеће просторије:

ПОДРУМ: ходник са степеништем и комуникације,манипулативна саобраћајница,19 станарских остава и 14 паркинг места.

ПРИЗЕМЉЕ: ходник са степеништем,гаража локал и улаз за стамбени простор на I , II, III, IV и повученом спрату.

I.СПРАТ: Станови бр. 1 , 2 , 3 и 4

II. СПРАТ: Станови бр. 5 , 6 , 7 , 8 и 9 ;

III. СПРАТ: Станови бр. 10 , 11 , 12 , 13 и 14 ;

IV. СПРАТ: Станови бр. 15 , 16 , 17 , 18 и 19 ;

Повучен СПРАТ: Станови бр. 20 , и 21 и 2 станарске оставае.

Укупна бруто површина објекта износи 2.176,01м² . Укупна нето површина објекта износи 1.769,02м² .

Све просторије су пројектоване према функционалним и просторним захтевима будућих корисника, међусобно су повезане адекватним комуникационим пролазима тако да чине функционалну целину.

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА - P=375,74 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОДРУМА - P=438,68 м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА - P=177,30 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА - P=282,73 м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТА - P= 251,10 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТА - P= 290,92 м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ТИПСКОГ (II, III, IV СПРАТА) - P= 3 x 251,10 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ТИПСКОГ (II, III, IV СПРАТА) - P= 3 x 290,92 м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА - P= 249,23 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА - P= 290,92 м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА П=47,37м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА П=1082,92м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ГАРАЖНИХ ПАРКИНГ МЕСТА П=187,68м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОСТОРА П=221,99м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОСТАЛИХ ПОВРШИНА $P=229,06\text{м}^2$

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: $P = 1.769,02\text{м}^2$.

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: $P = 2.176,01\text{м}^2$

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

- површина предметне парцеле : - по катастру $547,00\text{ м}^2$
- површина земљишта под објектом : - $282,73\text{ м}^2$
- површина спрата (хоризонтална пројекција) : - $290,92\text{м}^2$
- брuto развијена површина објекта: - $2.176,01\text{м}^2$
- нето површина објекта : - $1.769,02\text{м}^2$
- проценат заузетости : - $53,18\%$
- број предвиђених паркинг места : - укупно 22

КОНСТРУКЦИЈА:

Објект је пројектован са масивним конструктивним зидовима од термо блока дебљине $d= 25\text{ цм.}$ у продужном малтеру $1:3:9$.

Зидови су у међусобном склопу са армирано-бетонским сеизмичким стубовима и серклажима ради одговарајућег статичког и сеизмичког обезбеђења чиме је постигнута стаичка и сеизмичка стабилност објекта.

Кров је сложен. Кровна конструкција је дрвена и ослања се на међуспратну конструкцију за које је анкерована. Покривач је лим.

Међуспратна конструкција је пуна а.б. плоча $d = 16\text{ цм.}$

Постојећи темељи су тракасти од армираног бетона МБ20. У оквиру њих су изведени хоризонтални армирано бетонски серклажи као хоризонтално крућење.

Постојећи темељ објекта треба испитати и извршити ојачање због пројектоване доградње још две етаже. Код прорачуна темеља усвојена је носивост тла од 150 Кн/м^2 и средње добро тло.

СПОЉНА ОБРАДА:

Све спољне површине зидова су обложене „демит“ фасадом са потребном термоизолацијом за задовољавање потребне енергетске ефикасности објекта и прскане теракрилом као завршном облогом у боји по жељи инвеститора.

Сокл је обрађен вештачким каменом.

Прилази, стазе и тротоари око објекта су од набијеног бетона са пердашењем спољне бетонске површине или бетонске слагалице.

УНУТРАШЊА ОБРАДА:

Сви унутрашњи зидови су малтерисани кречним малтером осим на местима где је то назначено пројектом. Измалтерисане површине се боје посном бојом.

Подови су од керамичких плочица и паркета како је наведено у опису просторија. Сва фасадна столарија је предвиђена од ПВЦ профила. Унутрашња врата су предвиђена од квалитетне борове и јелове грађе обојене сандолином са одговарајућим предрадњама.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

У оквиру објекта су предвиђене електро-инсталације , машинске инсталације и инсталације водовода и канализације.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТОВАНИХ РАДОВА:

Процењена инвестициона вредност објекта је: 178.976.000,00 динара .

13. ПРОСТОРНА АНАЛИЗА

Анализа локације у односу на шире окружење

Постојеће стање

Предметна локација се налази у непосредном центру Крупња , у самој пешачкој зони и припада **Просторној целини 1: Урбано-централна целина :**

Ова целина представља простор високог урбанитета, простире се од објекта општинске управе у правцима развоја насеља токовима река. Централне садржаје карактеришу основне намене: објекти управе, администрација, банке, пошта, објекти образовања, културе, спорта и рекреације, снабдевања, трговине и др. Целина има високу комуналну опремљеност , изведене улице задовољавајуће регулације. Постојећа матрица је условљена тереном, односно правцима пружања долина река, тако да је матрица која се формира од центра насеља у великој мери органска, са појавом ортогоналне матрице где морфологија терена дозвољава.

Обухват централне целине је радијуса од око 500м у свим правцима од зграде општине, што представља око 5 минута пешачког кретања. Ова целина у оквиру урбане матрице представља место укрштања праваца развоја насеља тако и укрштање водених токова које су образовале те исте правце развоја.

Повећање густине становања у централној зони омогућава развој компактног насеља које има предности о односу на насеља разбијеног типа, уз развој централних функција које прате повећање густине становања.

Саобраћајнице су у овој зони у великој мери регулисане , водотокови су у највећој мери регулисани .

Планирано стање

Планирано стање овим Урбанистичким пројектом у свему одговара постављеним циљевима ПГР-а Крупањ и планираним развојем централног дела Крупања где се шири зона вишепородичног становања са пословним функцијама у приземљу планираног објекта и да у посебним условима за израду урбанистичких пројеката стоји да , обзиром на централне позиције у насељу , неопходно је условити посебне услове кроз архитектонско урбанистичку разраду локација .

Закључак анализе

Имајући све наведено у виду , оправдана је потреба да се на предметној локацији изведе планирана изградња Стамбено-пословног објекта , спратности По+Пр+4+Пс , на к.п.број: 844 К.О. Крупањ , због свих потенцијала предметне локације и реализације постављених циљева у ПГР-у Крупањ .

С обзиром да предметна парцела има површину од 547м² што је мање од ПГР-ом предвиђене минималне површине од 600м² и да је у посебним условима за израду урбанистичких пројеката наведено да , обзиром на централне позиције у насељу , неопходно је условити посебне услове кроз архитектонско урбанистичку разраду локација .

Овим урбанистичким пројектом је приказано да је могућа изградња предметног објекта на овој локацији , без обзира на мању површину парцеле од дозвољене минималне површине, јер је доказано да су испоштовани сви остали параметри који су предвиђени ПГР-ом као што су индекс заузетости,

спратност, паркирање, проценат зелених површина , као и могућности прикључења објекта на комуналну инфраструктуру и јавну саобраћајницу .

14. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Према Закону о планирању и изградњи ("Сл.глас.РС", бр.72/09, 81/09–исп. , 64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-УС , 50/13-УС , 98/13-УС , 132/14 , 145/14 , 83/18 , 31/19 , 32/19 , 9/20 и 52/21 и 62/23) и Правилнику о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС" , бр.32/19) предвиђена је процедура израде , доношења и имплементације Урбанистичког пројекта .

Сходно одредбама чланова 57. и чланова 60– 64.Закона о планирању и изградњи ("Сл.глас.РС", бр.72/09, 81/09–исп. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 , 83/18 , 31/19 , 32/19 , 9/20 и 52/21 и 62/23) и у складу са Правилником о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.глас.РС" , бр.32/19) урађен је овај Урбанистички пројекат он се израђује и доноси за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације и спроведена је процедура његовог доношења .

Одсек за спровођење објед.процедуре , планирање и изградњу Општине Крупањ ће потврдити овај урбанистички пројекат у складу са Законом и Правилником , а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове . Након потврђивања овај Урбанистички пројекат ће бити основ за издавање Локацијских услова .


Уколико се при изради техничке документације покаже да конструкција постојећег објекта не задовољава – могућа је изградња новог објекта у свему према овом УП.

Урбанистички пројекат је урађен у 4 аналогна и 7 дигиталних примерака.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА


ГРАФИЧКИ ДЕО:

- 1. ИЗВОД ИЗ ПГР-А ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КРУПАЊ**
- 2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА**
- 3. ГЕОДЕТСКИ СНИМАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ**
- 4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**
- 5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА**
- 6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И
НИВЕЛАЦИЈЕ**
- 7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**
- 8. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ЕЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

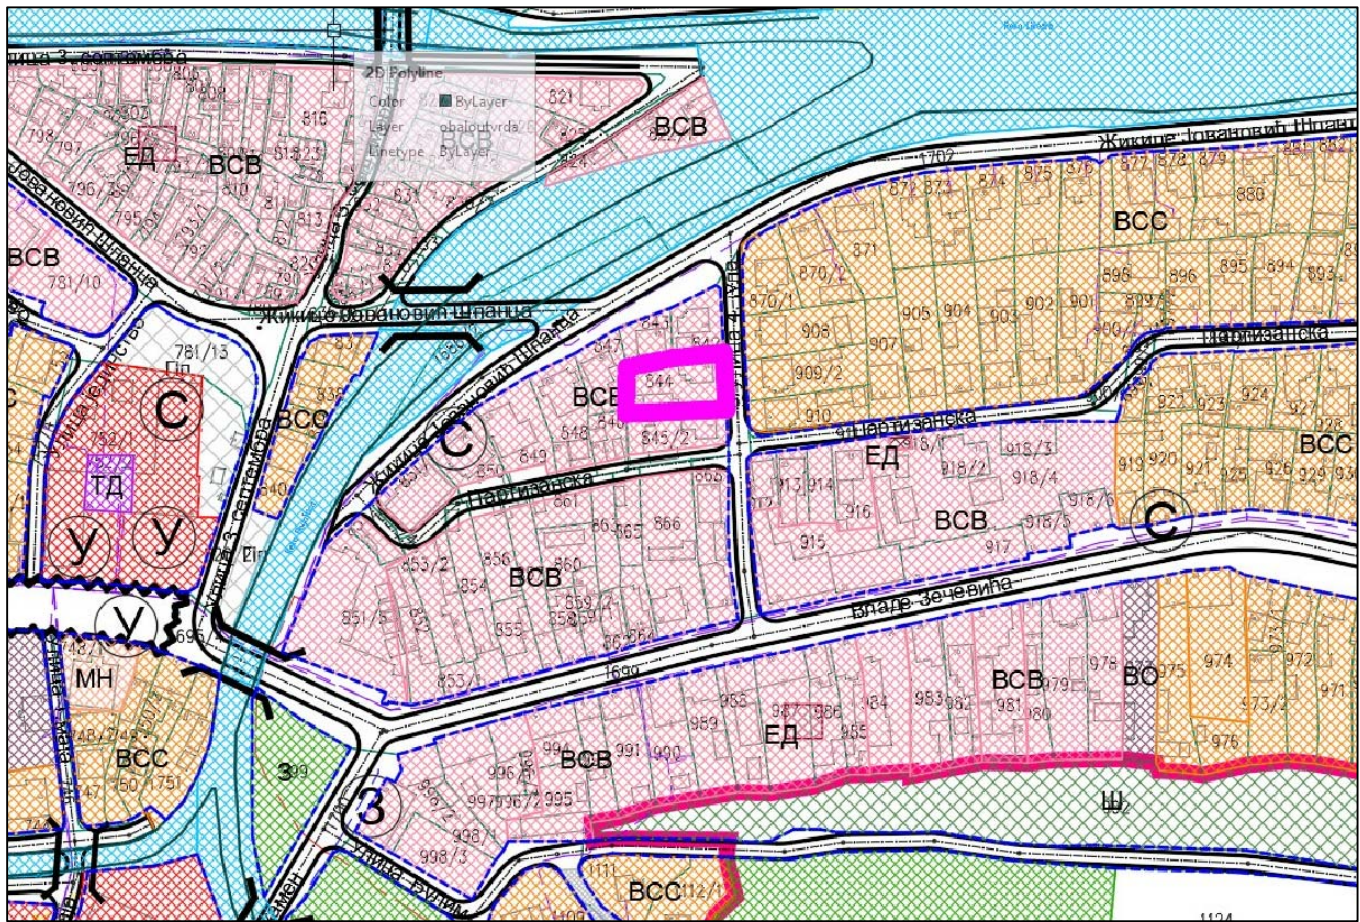

ЛЕГЕНДА


- ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА
- BCC Вишепородично становање - Становање средњих густина
- TU Површине за туризам и угоститељство
- Y ДЛУ Површине за објекте државне и локалне управе
- BO Површине за верске објекте
- НКД Непокретна културна добра
- Улица у насељу
- Мост-друмски

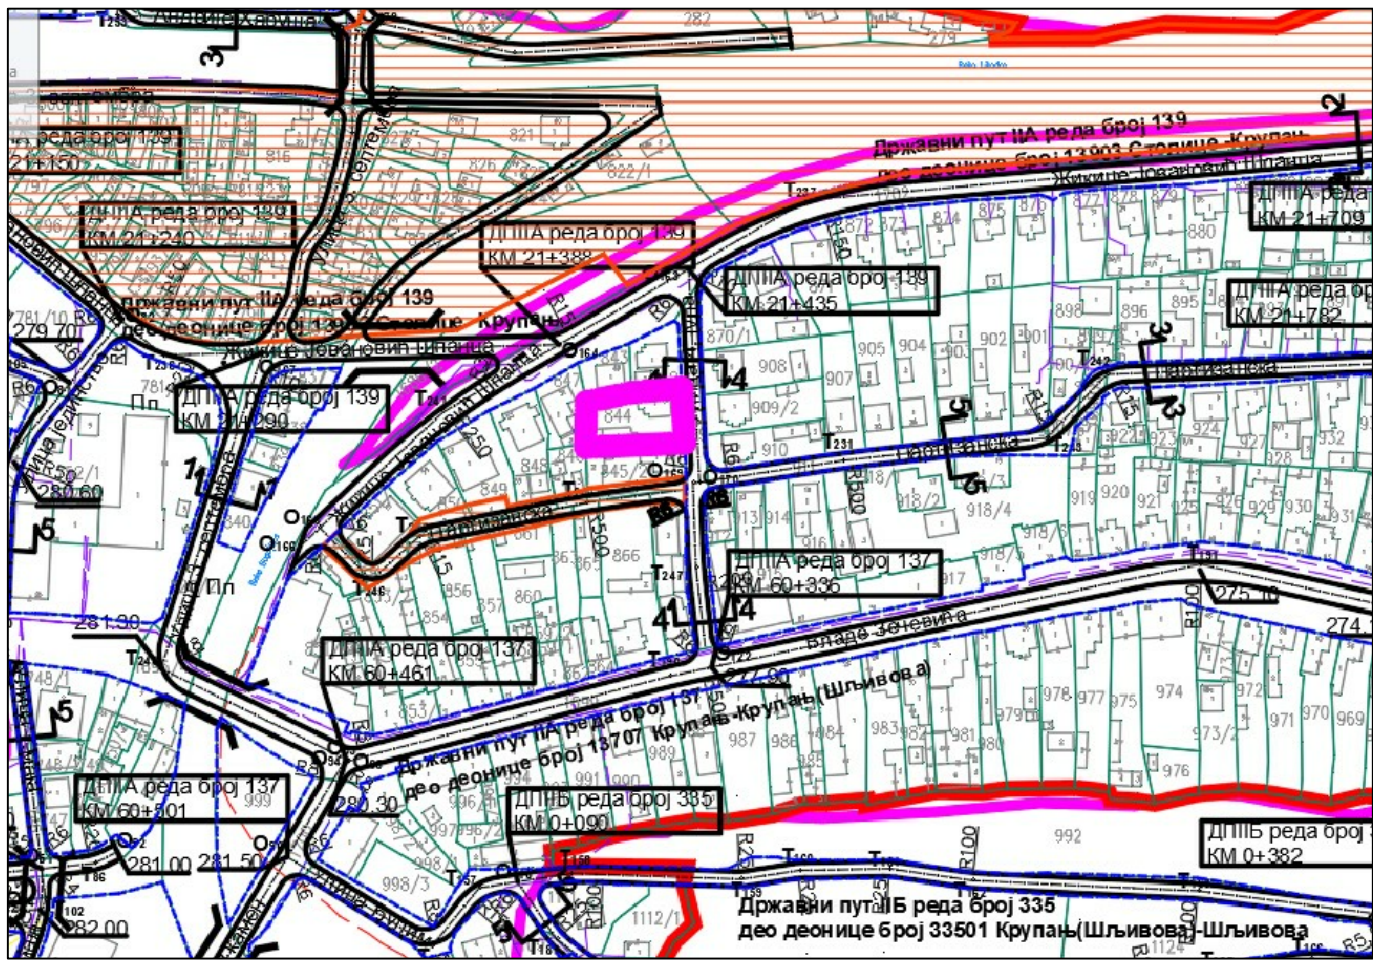

ЛЕГЕНДА

- ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА
- Мост-друмски
- Мост-пешачки
- Регулациона линија

 Инжењерске делатности и техничко саветовање				УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+ПС НА К.П. 844 К.О.КРУПАЊ					
одговорни урбаниста	Јелена Грујић,маст.инж.арх.								
наручилац	ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН И ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ								
назив листа	ИЗВОД ИЗ ПГР-А КРУПАЊ					размера	1 : 500		
				Ев.број	02-24/у	датум	Фебруар.2024	број листа	1

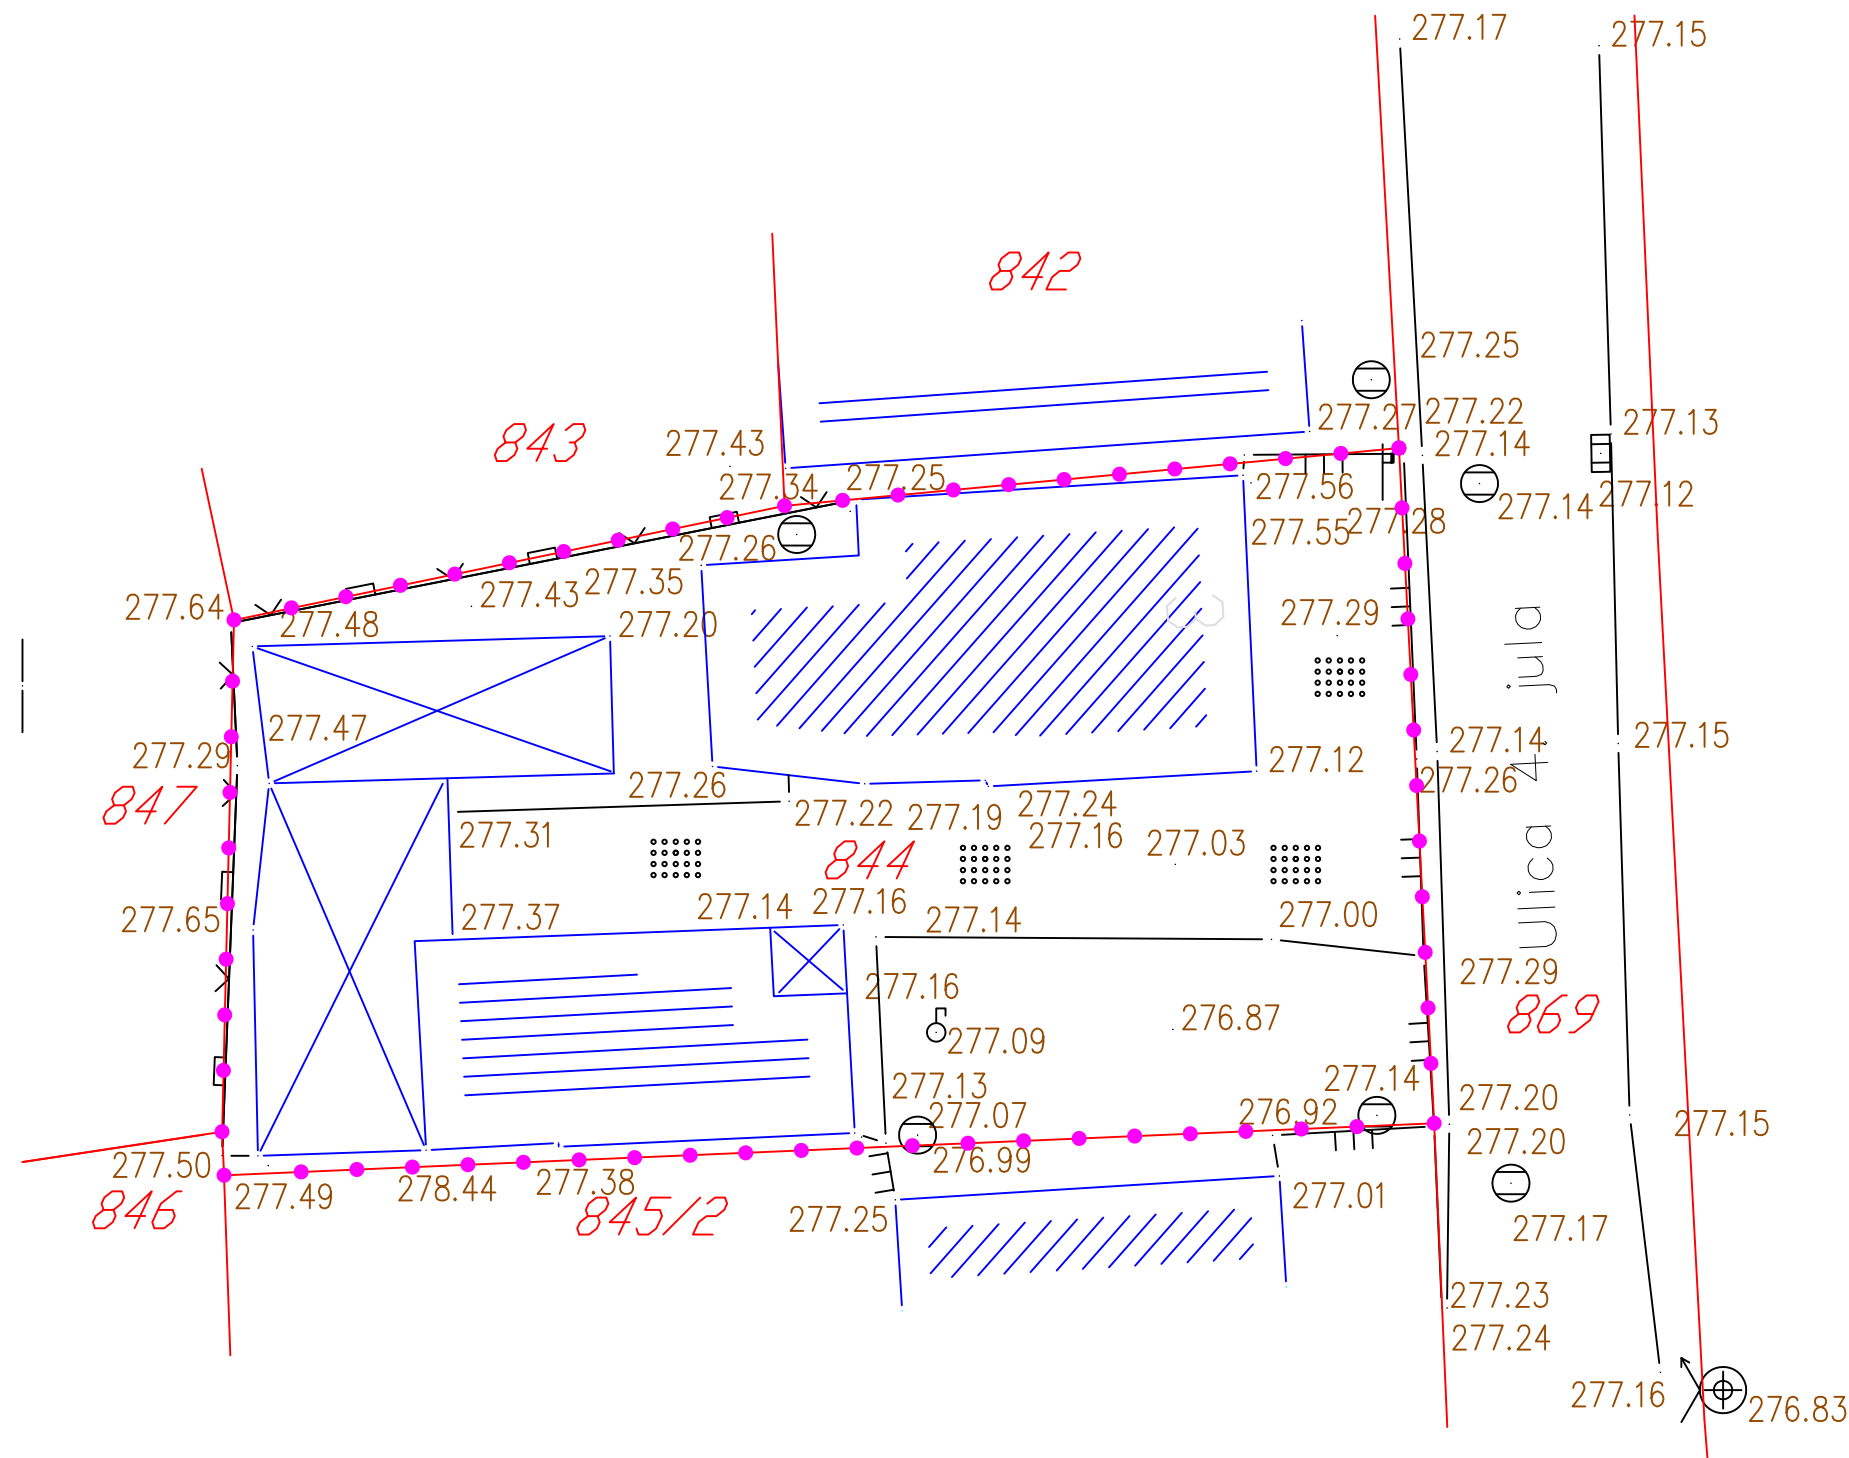

ЛЕГЕНДА:


..... ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

		УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+ПС НА К.П. 844 К.О.КРУПАЊ					
одговорни урбаниста	Јелена Грујић,маст.инж.арх.						
наручилац	ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН И ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ						
назив листа	ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА			размера	1 : 500		
		Ев.број	02-24/у	датум	Фебруар,2024	број листа	2

K.O. Krupaw
KP. 844

Investitor: Vasiqev} Prederag

Biro za geodeziju i projektovanje
GEO PREMIER MS TIM DOO

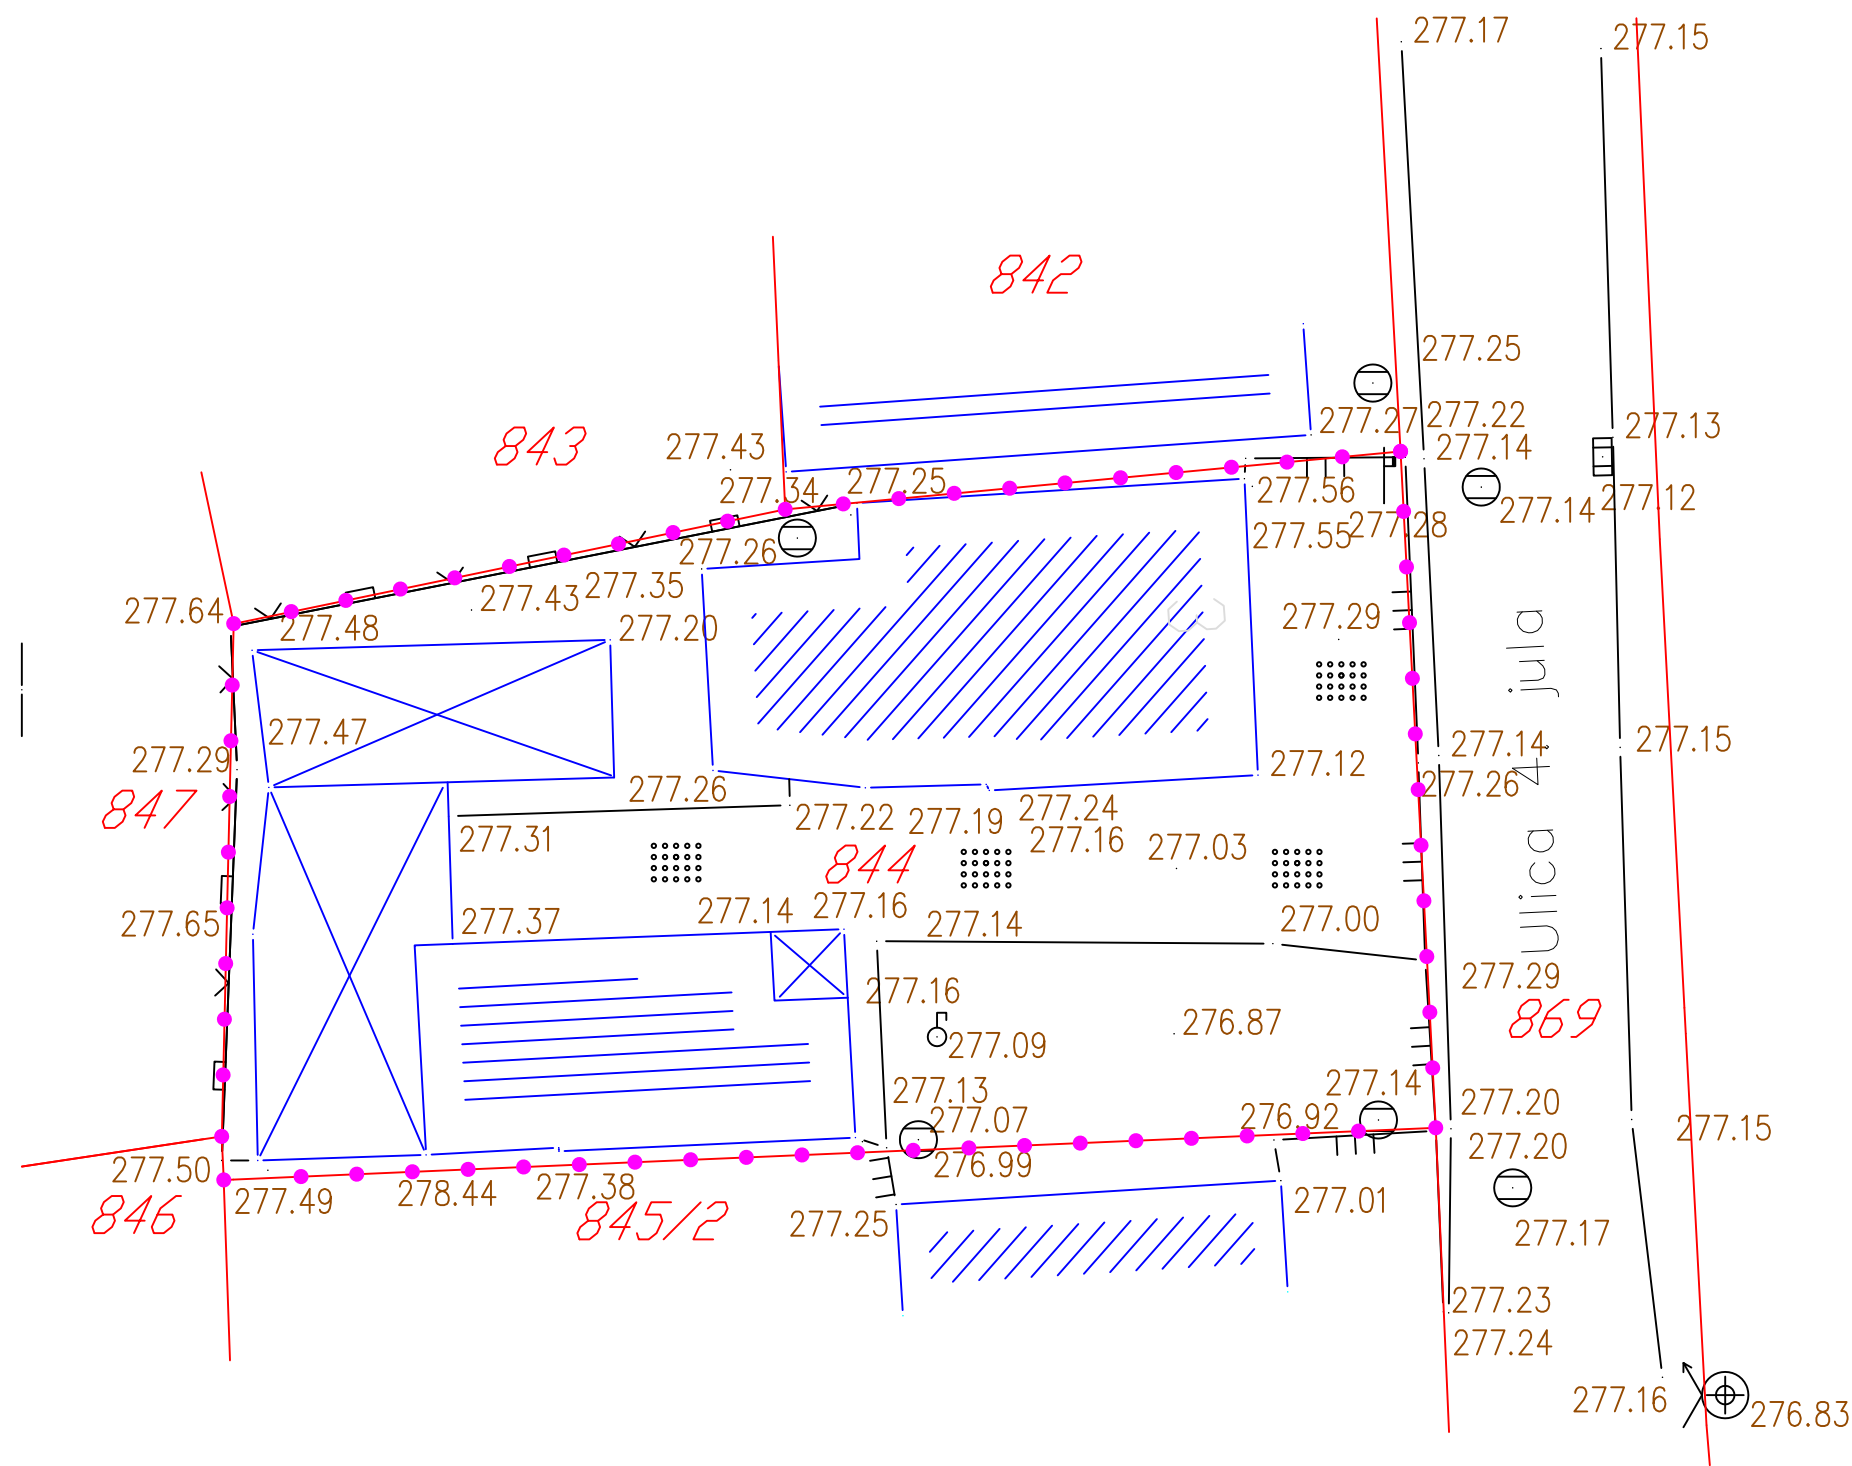

ЛЕГЕНДА:

- • • • • ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- СТАЊЕ ПО КАТАСТРУ
- СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ
- ОБЈЕКТИ

		УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+ПС НА К.П. 844 К.О.КРУПАЊ					
Инженерске делатности и техничко саветовање							
одговорни урбаниста	Јелена Грујић,маст.инж.арх.						
наручилац	ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН И ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ						
назив листа	ПСОТОЈЕЋЕ СТАЊЕ					размера	1 : 500
		Ев.број	02-24/у	датум	Фебруар,2024	број листа	4




+ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

МЕСТО ЗА КОНТЕЈНЕР



Ев.број	02-24/у	датум	Фебруар.2024	број листа	5
---------	---------	-------	--------------	---------------	---

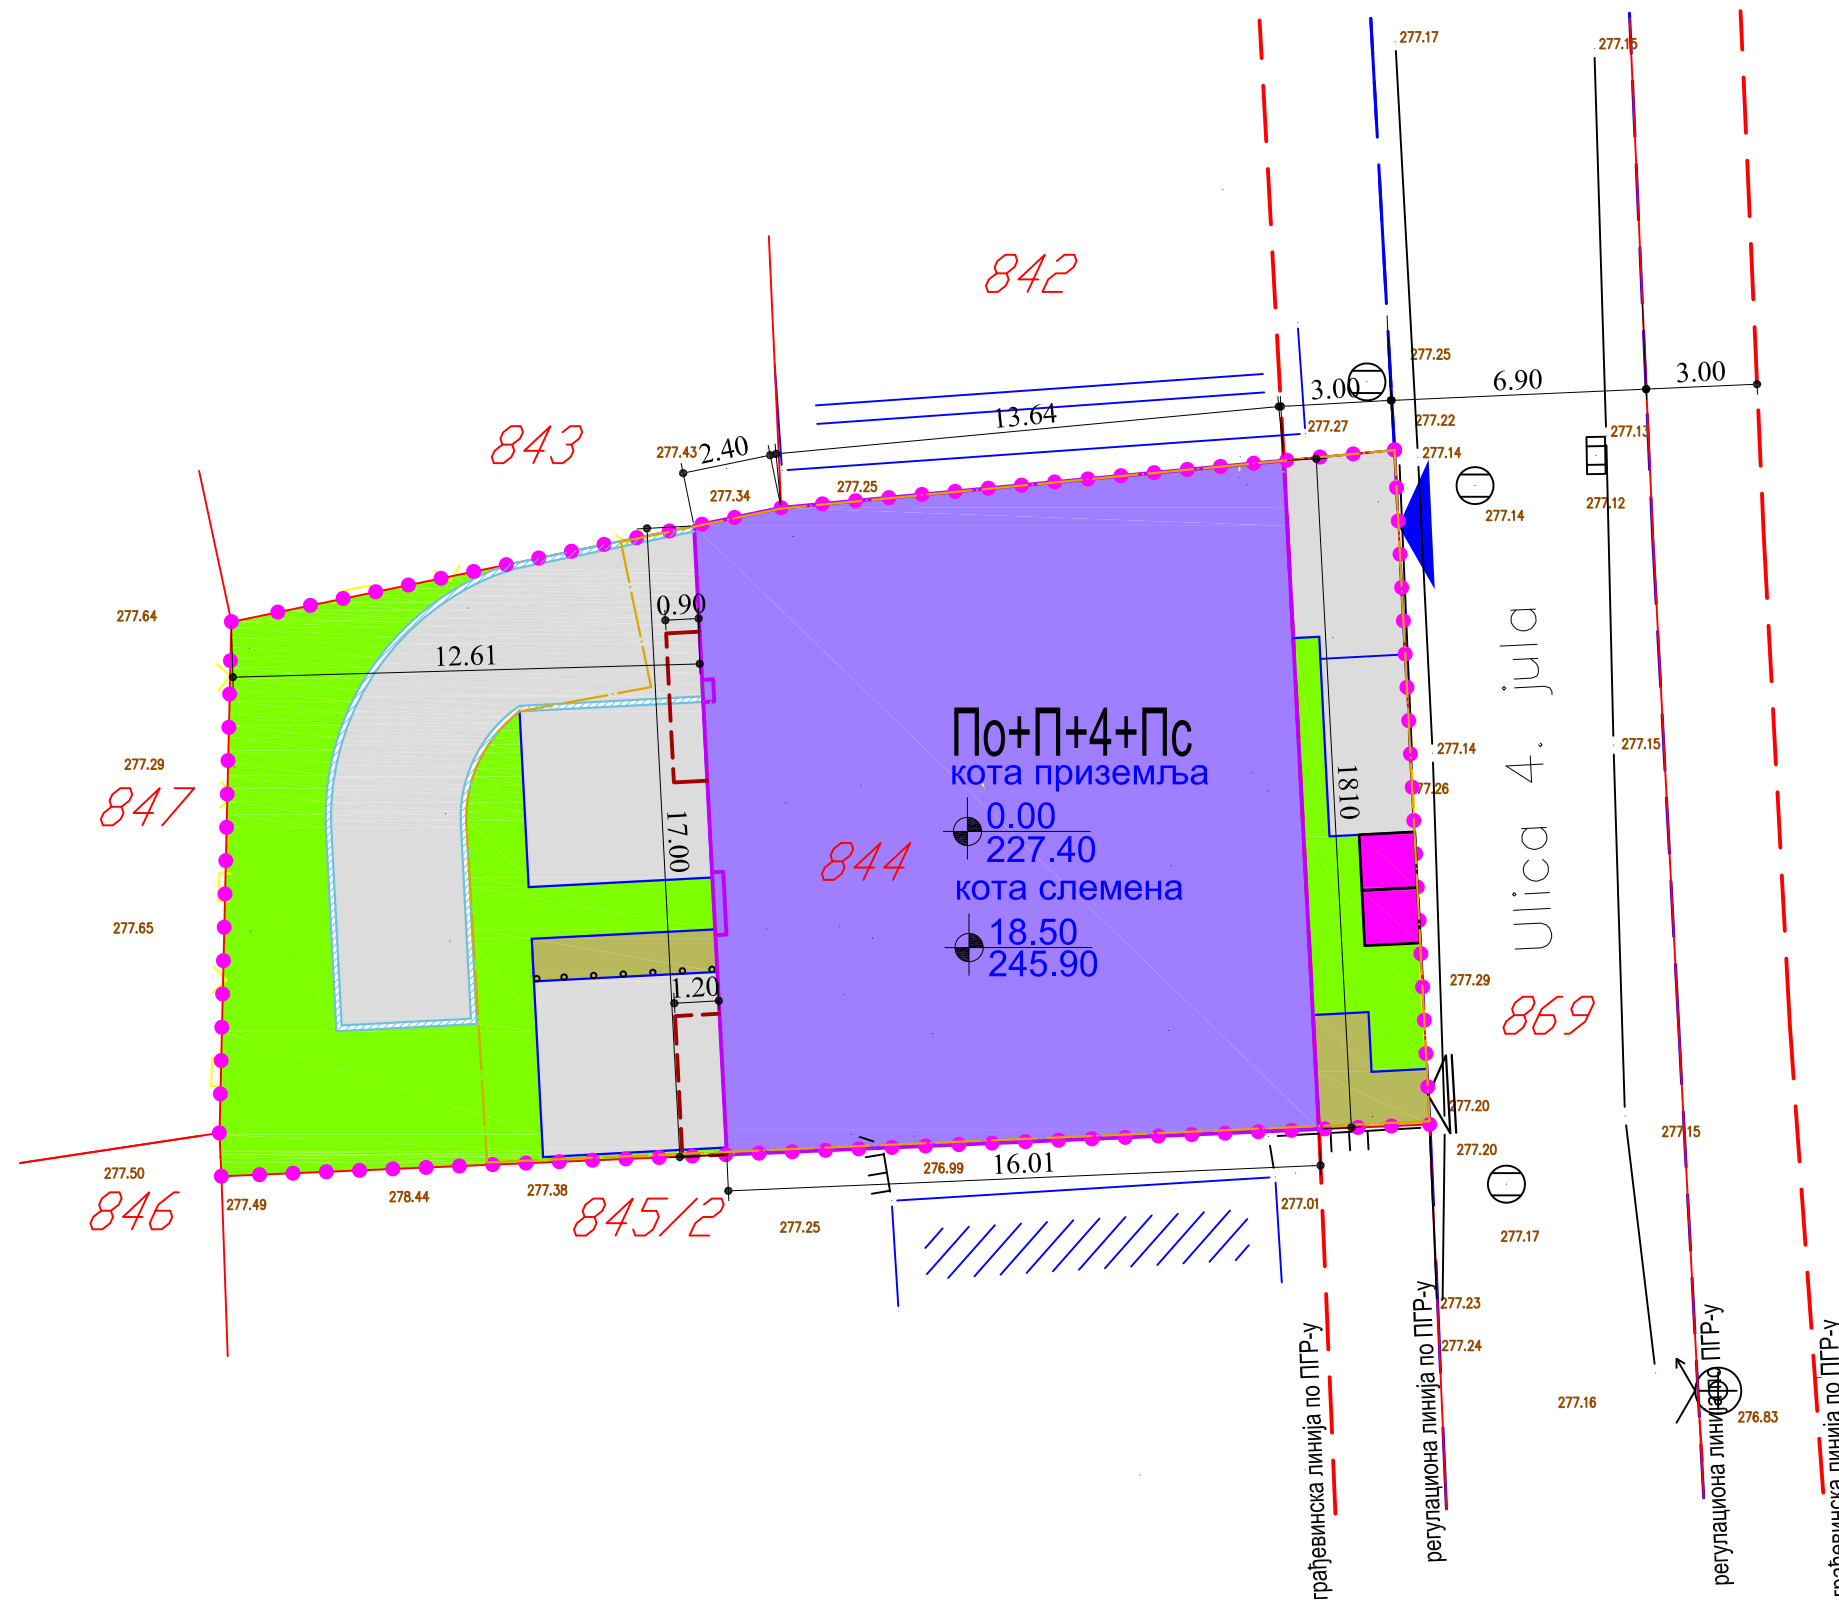


- ЛЕГЕНДА:
- ● ● ● ● ● ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
 - Стање по катастру
 - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПГР-У
 - ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПО ПГР-У
 - ЛИНИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД ПРИЗЕМЉА
 - ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПОДРУМА
 - МАНИПУЛАТИВНА САОБРАЋАЈНИЦА
 - ПОТПОРНИ ЗИД
 - ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКАТ
 - КОЛСКА ПОВРШИНА
 - ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
 - ПЕШАЧКА ПОВРШИНА
 - КОЛСКИ ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ
 - ПЕШАЧКИ ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ
 - МЕСТО ЗА КОНТЕЈНЕР

град	 Инжењерске делатности и техничко саветовање		УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+ПС НА К.П. 844 К.О.КРУПАЊ					
	одговорни урбаниста	Јелена Грујић,маст.инж.арх.						
	наручилац	ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН И ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ						
	назив листа	УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА				размера	1 : 500	
			Ев.број	02-24/у	датум	Фебруар.2024	број листа	6






ЛЕГЕНДА:

- ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- Граница парцеле по катастру
- Стање на терену
- Постојећа регулациона линија и граница парцеле
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПГР-У
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПО ПГР-У
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ОБЈЕКТА
- КОЛОВОЗ ПО ПГР-У
- ЛИНИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД ПРИЗЕМЉА
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПОДРУМА
- МАНИПУЛАТИВНА САОБРАЋАЈНИЦА
- ПОТПОРНИ ЗИД
- ===== ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
- ▨ ОБЈЕКТИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА РУШЕЊЕ
- ▨ ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКАТ
- КОЛСКА ПОВРШИНА
- ▨ ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
- ▨ ПЕШАЧКА ПОВРШИНА
- ▶ КОЛСКИ ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ
- ▶ ПЕШАЧКИ ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ
- ▶ УЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- ▶ УЛАЗ У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
- ▶ УЛАЗ У ПОДРУМ
- МЕСТО ЗА КОНТЕЈНЕР
- Постојећа дистрибутивна секундарна водоводна мрежа
- - - Планирана дистрибутивна секундарна водоводна мрежа
- Фекална канализациона мрежа
- Атмосферска канализациона мрежа
- ВОДОВОДНИ ШАХТ
- КАНАЛИЗАЦИОНИ ШАХТ

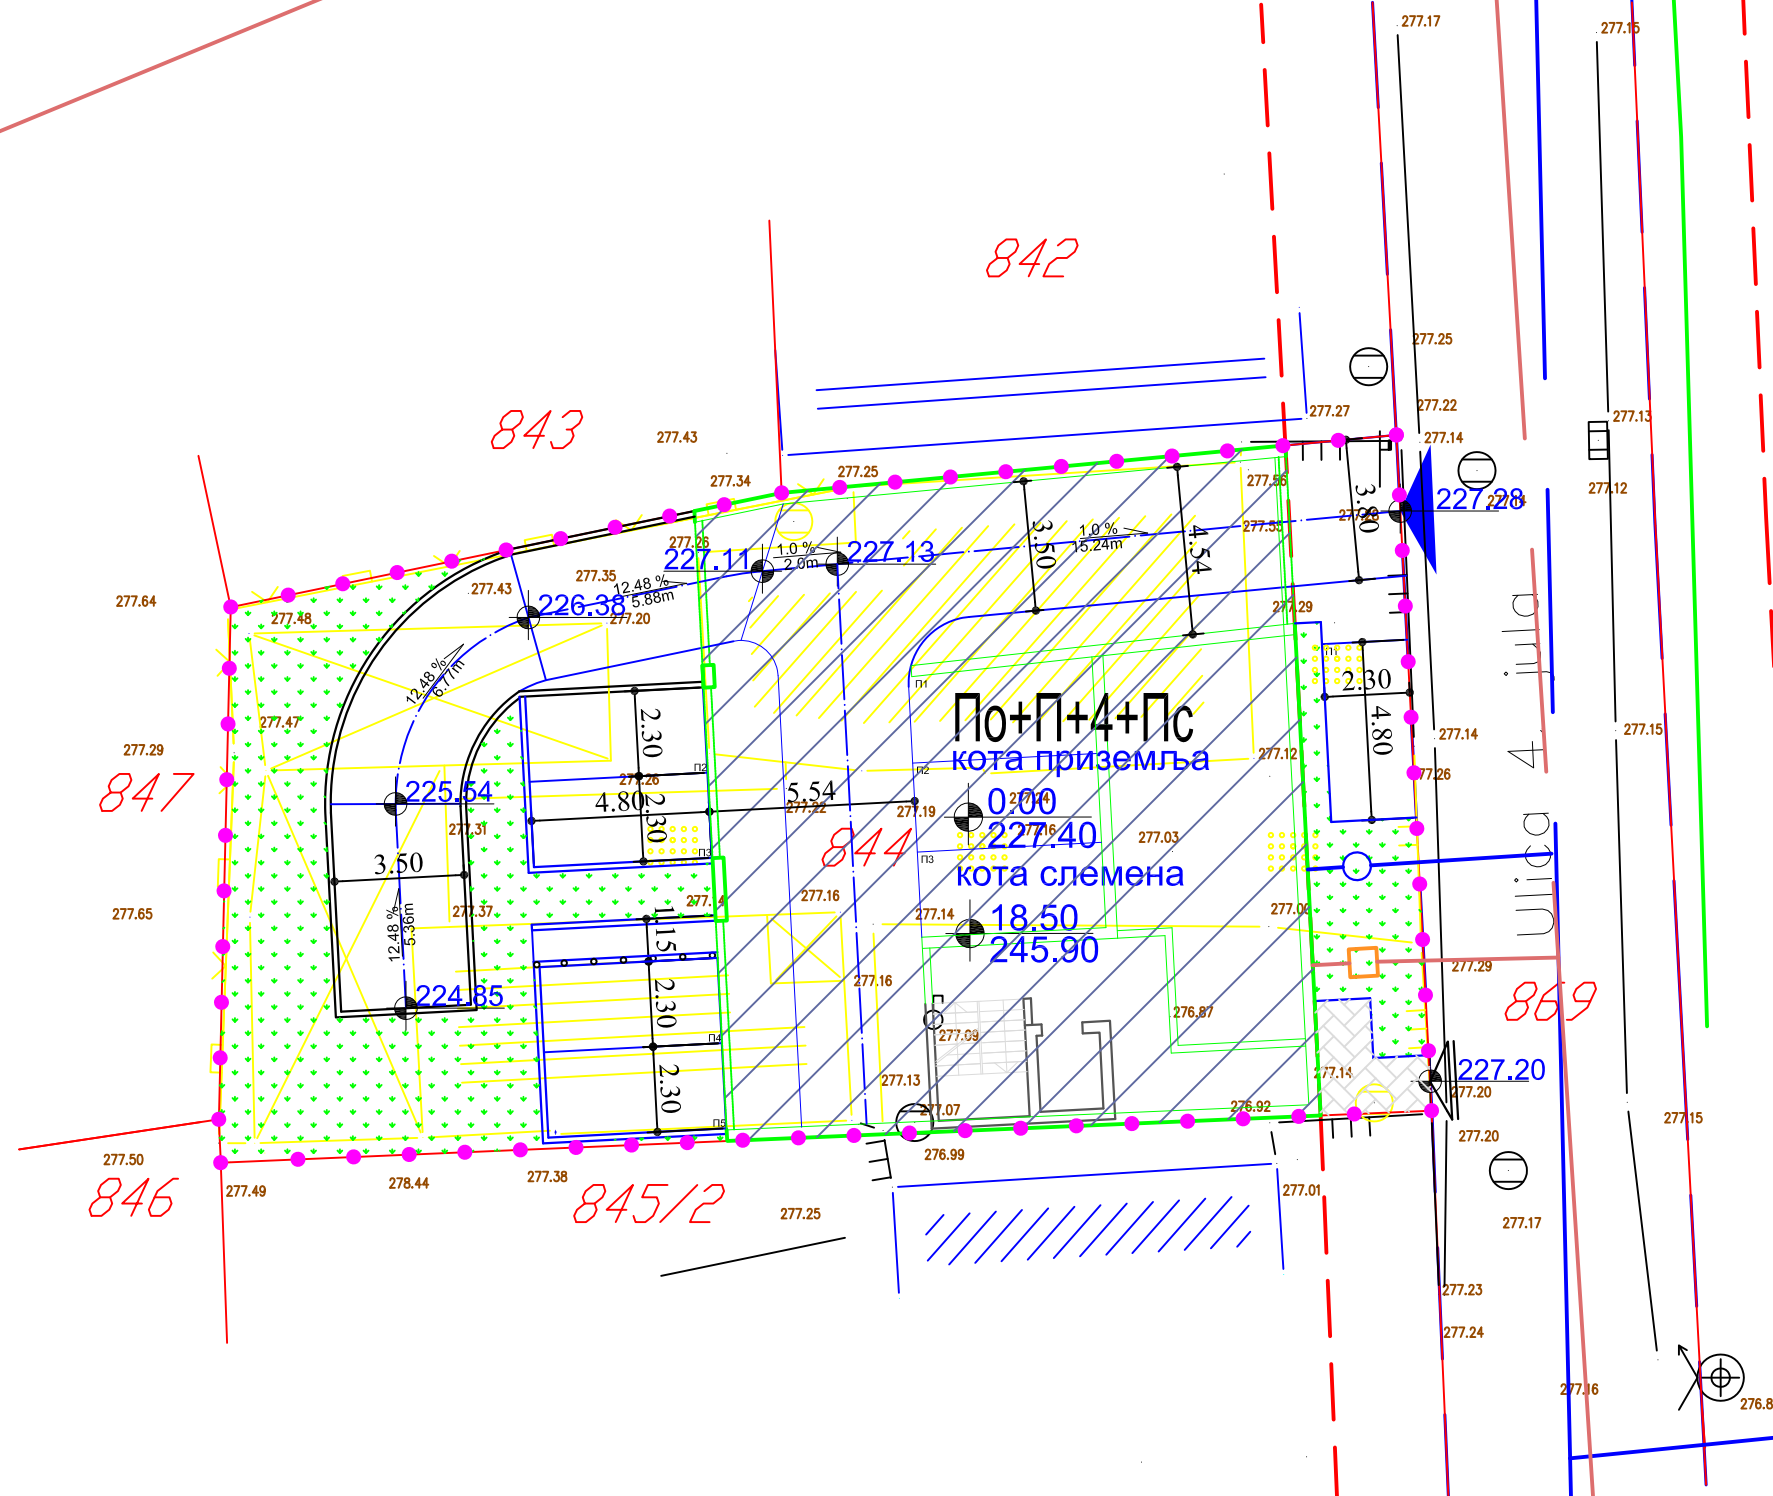

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+Пс
НА К.П. 844 К.О.КРУПАЊ

одговорни урбаниста	Јелена Грујић,маст.инж.арх.		
наручилац	ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН И ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ		
назив листа	ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ		размера 1 : 500
	Ев.број	02-24/у датум	Фебруар.2024
	број листа	7	

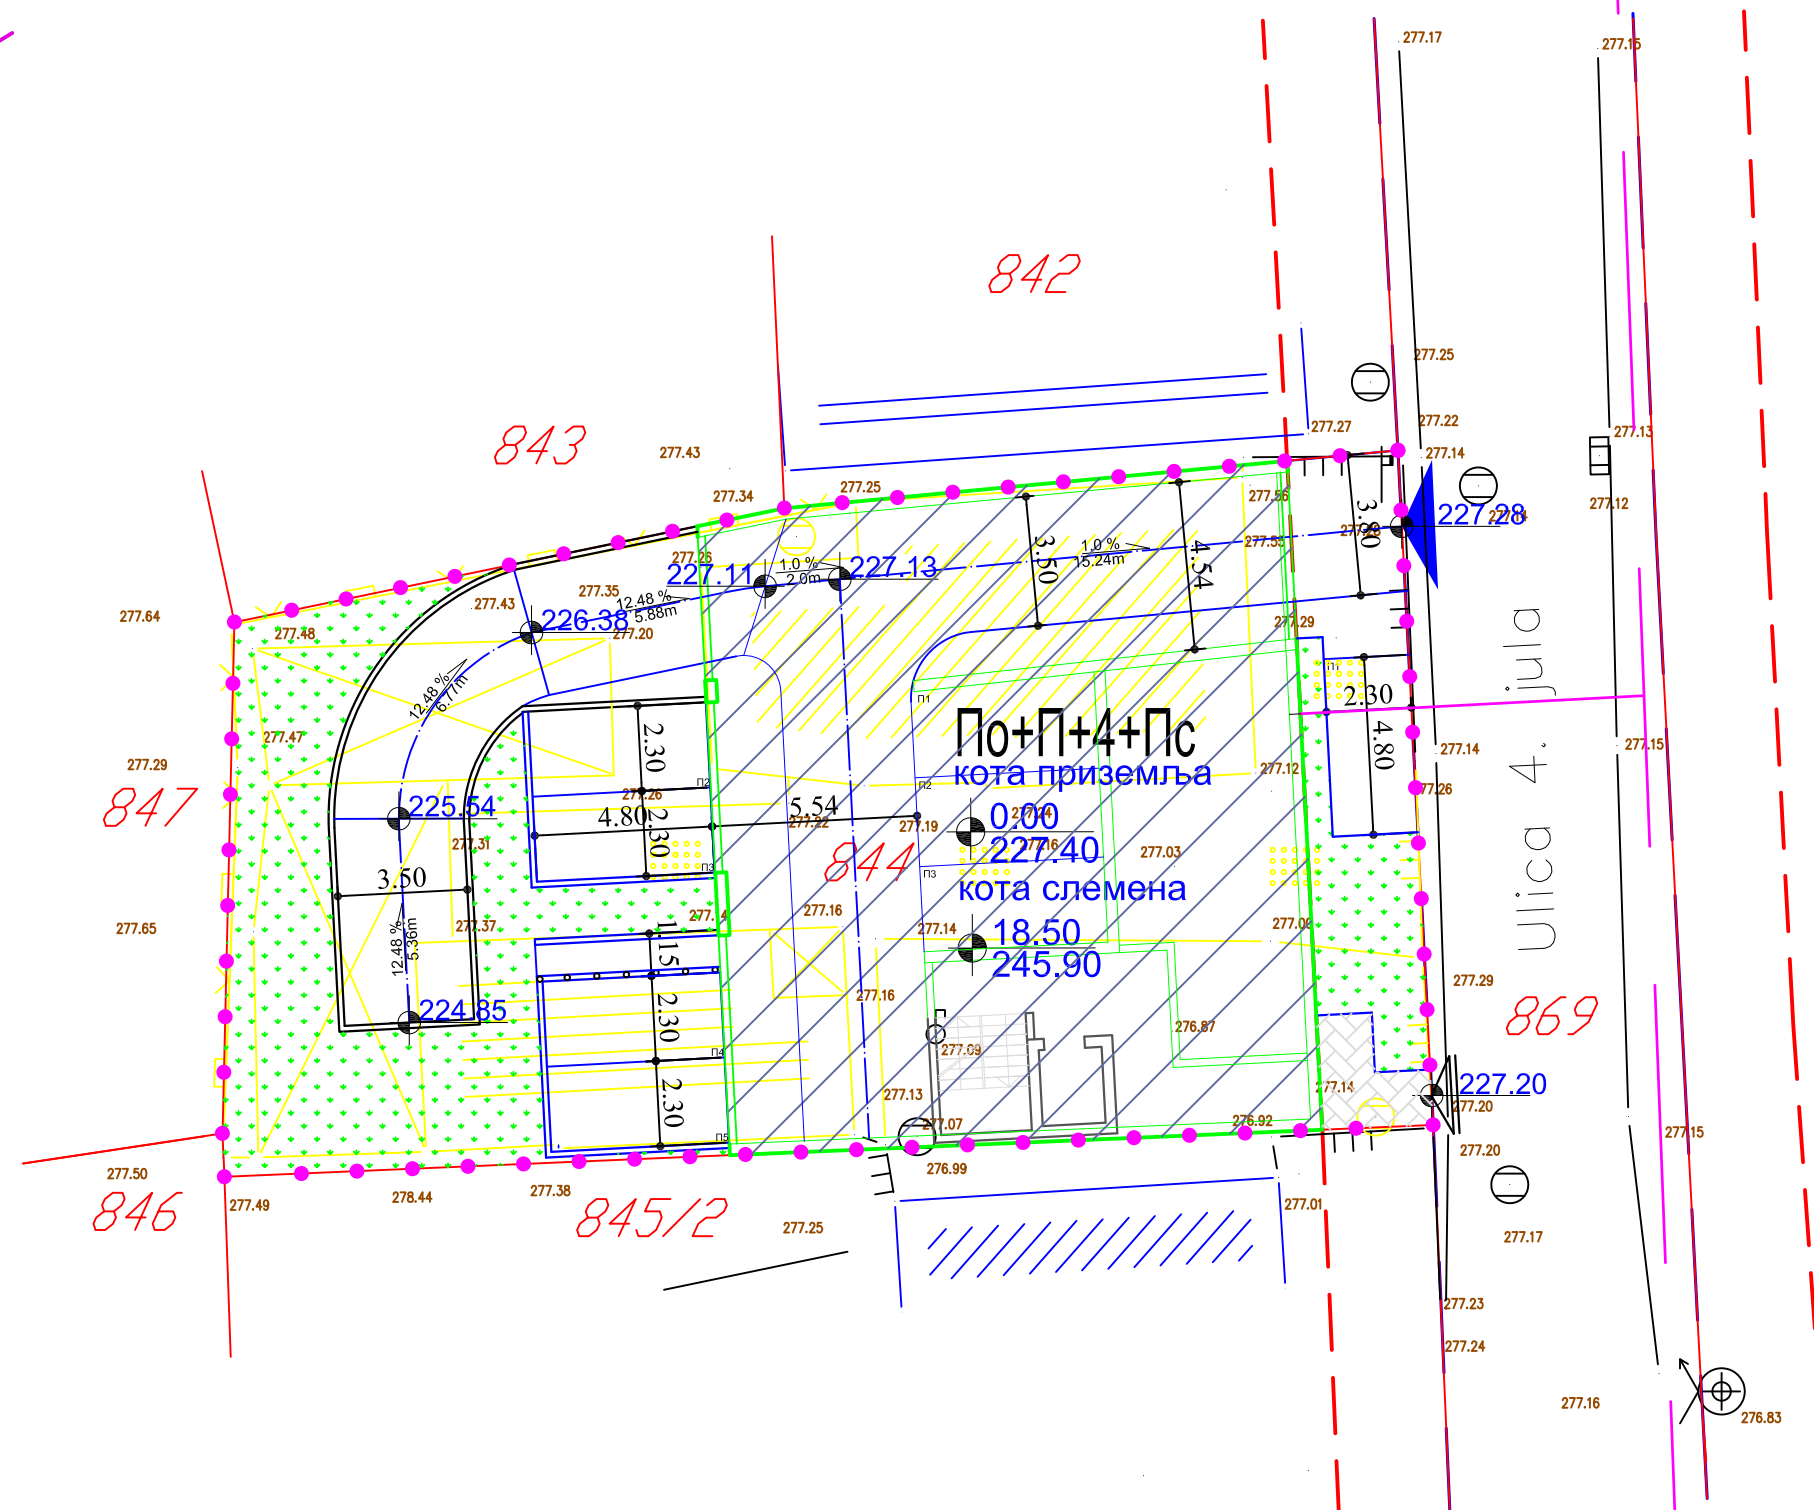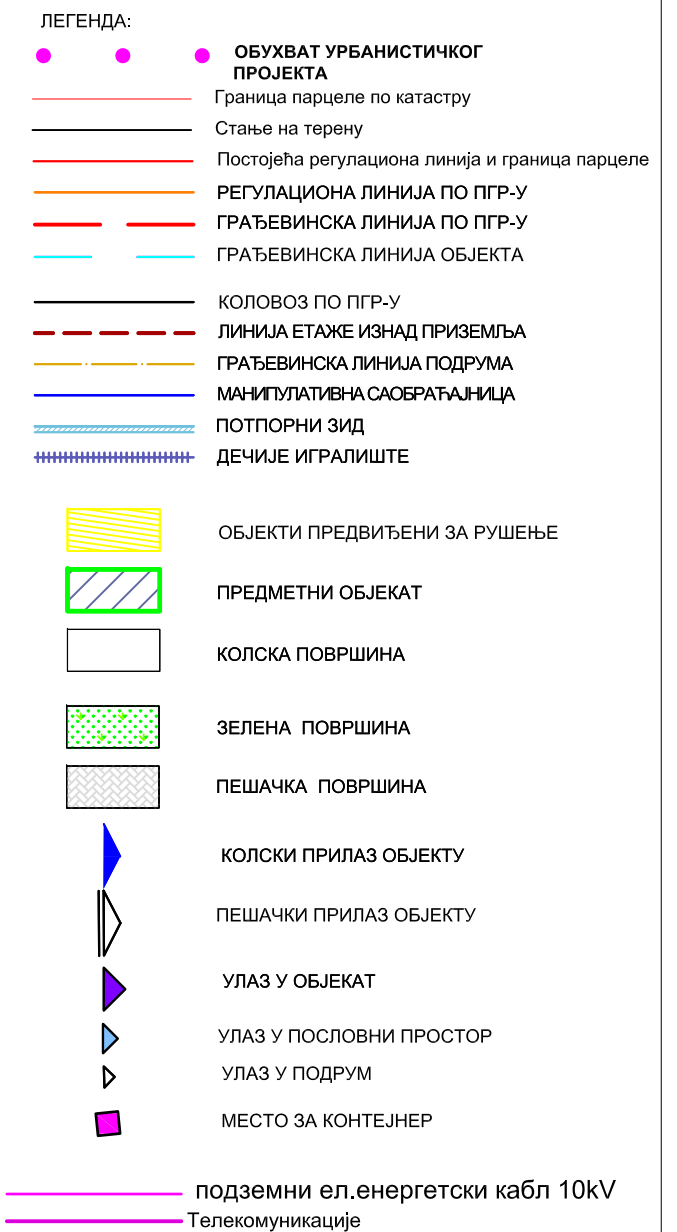

Ев.број	02-24/у	датум	Фебруар.2024	број листа	8
---------	---------	-------	--------------	---------------	---